

socle de prise mural, apparent - avec socle de fusible D III dimensions du boîtier 276x184




Description de l'article	
Référence	15087
EAN	4024941150873
Groupe de produits	socle de prise mural protégé, socle de prise mural protégé
Intensité	63A, 63A
Nombre de pôles	4p, 4p
Disposition des phases	3P+PE, 3P+PE
Emplacement du contact de protection	7h, 7h
Tension	480 à 500V, 480 à 500V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz, 50 et 60Hz
Indice de protection	IP44, IP44
Code couleur	noir, noir
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. noir RAL 9005, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, fenêtre topaze fumée, vis boîtier gris RAL 7035, couv. rabatt. noir RAL 9005, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, fenêtre topaze fumée, vis boîtier gris RAL 7035
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex, bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	25,0 mm ² , 25,0 mm ²
Entrée de câble	null, null
Hauteur de l'appareil en mm	276mm, 276mm
Largeur de l'appareil en mm	184mm, 184mm
Profondeur de l'appareil en mm	220mm, 220mm
Dimensions du boîtier	276x184 mm (HxL), 276x184 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyester, polyester
Contacts	les contacts sont en laiton nickelé, le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé, le porte-contacts est en polyamide

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et deux fois en bas, L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et deux fois en bas
	Un socle de fusible D III 3 pôles est présent sous la fenêtre, Un socle de fusible D III 3 pôles est présent sous la fenêtre

Données logistiques	
Poids unitaire	2.402 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941150873
Longueur	335 mm
Largeur	283 mm
Hauteur	268 mm
Poids	2,752 kg
Volume	21937,5 ccm

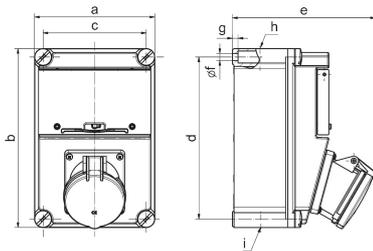

14 MB 35

Ampere	32	32	63	63				
Polzahl	4	5	4	5				
a	184,0	184,0	184,0	184,0				
b	276,0	276,0	276,0	276,0				
c	158,0	158,0	158,0	158,0				
d	250,0	250,0	250,0	250,0				
e	205,0	205,0	220,0	220,0				
f \varnothing	11,0	11,0	11,0	11,0				
g	8,5	8,5	8,5	8,5				
h	M40	M40	M40	M40				
i	M40/32	M40/32	M40/32	M40/32				