

Настенная розетка с предохранителем - с цоколем предохранителя DIII, размер корпуса 276x184




Описание изделия	
№ арт. BALS	15087
Код EAN	4024941150873
Группа продукции	Настенная розетка с предохранителем, Настенная розетка с предохранителем
Сила тока	63 A, 63 A
Кол-во полюсов	4-пол., 4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE, 3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	7 ч, 7 ч
	от 480 до 500 В, от 480 до 500 В
Частота	50 и 60 Гц, 50 и 60 Гц

Описание изделия	
Степень защиты	IP44, IP44
Маркировочный цвет	черный, черный
Цвет прибора	Откидная крышка черная RAL9005, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035, Окно управления дымчатый топаз, Винты корпуса серый RAL 7035, Откидная крышка черная RAL9005, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035, Окно управления дымчатый топаз, Винты корпуса серый RAL 7035
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex, Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	25,0 мм ² , 25,0 мм ²
Кабельный ввод	null, null
Высота прибора, мм	276mm, 276mm
Ширина прибора, мм	184mm, 184mm
Глубина прибора, мм	220mm, 220mm
Размер корпуса	276x184 мм (ВxШ), 276x184 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиэстер, Полиэстер
Контакты	Контакты из никелированной латуни, Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни, Контактная подложка из полиамида

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 2 открытых кабельных ввода снизу, 1 открытый кабельный ввод сверху, 2 открытых кабельных ввода снизу
	Под окном управления расположен цоколь предохранителя DIII 3-пол., Под окном управления расположен цоколь предохранителя DIII 3-пол.

Логистика	
Масса одного изделия	2.402 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941150873
Длина	335 mm
Ширина	283 mm
Высота	268 mm
Масса	2,752 kg
Объем	21 937,5 ccm

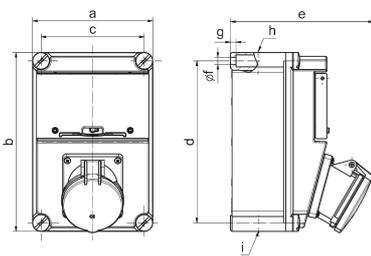

14 MB 35

Ampere Polzahl	32 4	32 5	63 4	63 5				
a	184,0	184,0	184,0	184,0				
b	276,0	276,0	276,0	276,0				
c	158,0	158,0	158,0	158,0				
d	250,0	250,0	250,0	250,0				
e	205,0	205,0	220,0	220,0				
f \varnothing	11,0	11,0	11,0	11,0				
g	8,5	8,5	8,5	8,5				
h	M40	M40	M40	M40				
i	M40/32	M40/32	M40/32	M40/32				