

## Base mural, protegida - con raíl de montaje, dimensiones de carcasa 170x90




Descripción del artículo	
Código BALS	15095
EAN	4024941150958
Grupo de productos	Base mural Quick-Connect TE, protegida
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	9h
Tensión	De 200 hasta 250V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	azul
Color del equipo	Tapa abatible azul RAL 5015, Parte inf carcasa gris RAL7035, Parte sup carcasa gris RAL7035, Tapa accionam. cuarzo ahumado
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	4,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	1xM20 arriba, 1xM25/20 abajo
Altura del equipo en mm	189mm
Anchura del equipo en mm	90mm
Profundidad del equipo en mm	114mm
Dimensiones de carcasa	170x90 mm (AlxAn)
Material de la carcasa	Policarbonato
Contactos	Los contactos son de latón niquelado, El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas

Otras características técnicas	
	La entrada de cable está abierta una vez por arriba y cerrada dos veces por abajo
	La parte inferior de la carcasa puede girar 180°
	En la parte inferior de la carcasa hay disponible un riel de montaje, La cubierta de fusible está retroquelada, Debajo de la tapa de accionamiento hay disponible un riel de montaje para 5 módulos verticales

Datos de logística	
Peso individual	0.0 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941150958
Longitud	205 mm
Ancho	102 mm
Altura	134 mm
Peso	0,06 kg
Volumen	2.118,48 ccm

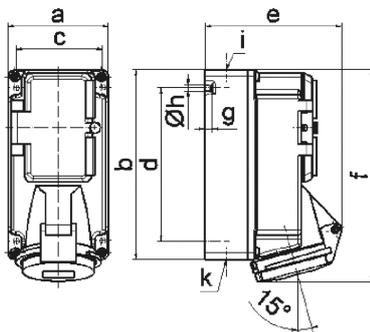

14 MB 3

Ampere	16	16	16				
Polzahl	3	4	5				
a	90,0	90,0	90,0				
b	170,0	170,0	170,0				
c	77,0	77,0	77,0				
d	137,5	137,5	137,5				
e	118,0	114,0	121,0				
f	188,5	188,5	190,0				
g	6,0	6,0	6,0				
h ø	5,5	5,5	5,5				
i	M20	M20	M20				
k	M20/25	M20/25	M20/25				