

Wandsteckdose abgesichert - mit Tragschiene

Gehäusegröße 170x90




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	15096
EAN	4024941150965
Produktgruppe	Wandsteckdose QUICK-CONNECT TE, abgesichert
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h
Spannung	120/208 - 144/250V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Betätigungsklappe rauchtropas, Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	1xM20 oben, 1xM25/20 unten
Geräte-Höhe	190mm
Geräte-Breite	90mm
Geräte-Tiefe	122mm
Gehäusegrösse	170x90 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen
	Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar
	Eine Tragschiene für 5 Teilungseinheiten senkrecht ist unter der Betätigungsklappe vorhanden, Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene vorhanden, Die Sicherungsabdeckung ist mit Vorprägungen

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,545 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941150965
Länge	205 mm
Breite	102 mm
Höhe	134 mm
Gewicht	0,605 kg
Volumen	2.118,48 ccm

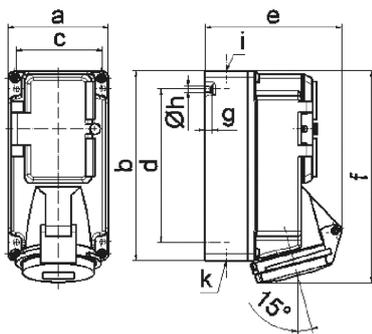

14 MB 3

Ampere	16	16	16			
Polzahl	3	4	5			
a	90,0	90,0	90,0			
b	170,0	170,0	170,0			
c	77,0	77,0	77,0			
d	137,5	137,5	137,5			
e	118,0	114,0	121,0			
f	188,5	188,5	190,0			
g	6,0	6,0	6,0			
h ø	5,5	5,5	5,5			
i	M20	M20	M20			
k	M20/25	M20/25	M20/25			