

Wandsteckdose, abgesichert - mit Tragschiene, Gehäusegröße 170x90




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	15100
EAN	4024941151009
Produktgruppe	Wandsteckdose Quick-Connect TE, abgesichert
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Betätigungsklappe rauchtropas, Bajonettring grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	1xM20 oben, 1xM25/20 unten
Geräte-Höhe	195mm
Geräte-Breite	90mm
Geräte-Tiefe	123mm
Gehäusegrösse	170x90 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen
	Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar
	Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene vorhanden, Die Sicherungsabdeckung ist mit Vorprägungen, Eine Tragschiene für 5 Teilungseinheiten senkrecht ist unter der Betätigungsklappe vorhanden

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,58 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941151009
Länge	124 mm
Breite	91 mm
Höhe	196 mm
Gewicht	0,64 kg
Volumen	2.211,664 ccm

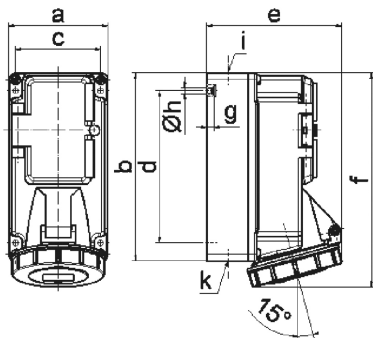

14 MB 6

Ampere	16	16	16			
Polzahl	3	4	5			
a	90,0	90,0	90,0			
b	170,0	170,0	170,0			
c	77,0	77,0	77,0			
d	137,5	137,5	137,5			
e	108,0	115,0	121,0			
f	191,5	191,5	191,5			
g	6,0	6,0	6,0			
h ø	5,5	5,5	5,5			
i	M20	M20	M20			
k	M20/25	M20/25	M20/25			