

Настенная розетка с предохранителем - с С-автоматом, размер корпуса 225x118




Описание изделия	
№ арт. BALS	15122
Код EAN	4024941151221
Группа продукции	Настенная розетка Quick-Connect TE с предохранителем
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц

Описание изделия	
Степень защиты	IP67
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Окно управления дымчатый топаз, Откид. крышка красная RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Винты корпуса серый RAL 7035, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	2xM25 сверху, 2xM25 снизу
Высота прибора, мм	250mm
Ширина прибора, мм	118mm
Глубина прибора, мм	134mm
Размер корпуса	225x118 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод сверху, 2 закрытых кабельных ввода снизу
	Со встроенным линейным защитным автоматом С, 3-пол.

Логистика	
Масса одного изделия	0.0 кг / null

Логистика	
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941151221
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	0,125 kg
Объем	5 737,5 ccm

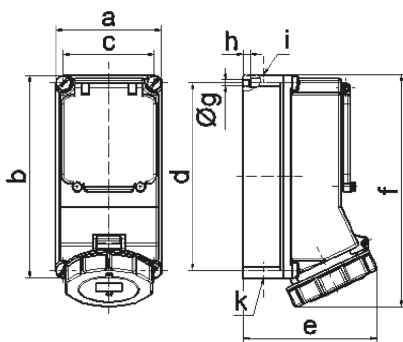

Ampere Polzahl	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0
b	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
c	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
d	208,0	208,0	208,0	208,0	208,0
e	127,0	134,0	143,0	143,0	149,0
f	245,0	245,0	255,0	255,0	255,0
g ø	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
h	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
i	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25
k	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25