

مقبس حائطي، محمي بمصهر مع قاطع دائرة يعمل بالتيار المتبقي، مقاس العبة 225 118




وصف الصنف	
رقم الصنف لدى	15128
الرقم الدولي للصنف	4024941151283
فئة المنتج	مقبس حائطي مزود بمصهر
شدة التيار	32 أمبير
عددا لأقطاب	4 أقطاب
ترتيب المراحل	3
وضع ملامس التأريض	الساعة 6
الجهد	380 حتى 415 فلت
التردد	50 و 60 هرتز
نوع الحماية	67

وصف الصنف	
لون التمييز	أحمر
لون الأجهزة	غطاء قلاب ياقوتي دخاني, غطاء بمفصلة أحمر 3000, حلقة مسمارية رمادية 7035, براغي العلبة رمادية 7035, أسفل علبة رمادي 7035, أعلى علبة رمادي 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	225 من أعلى, 225 من أسفل
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	260
عرض الأجهزة بالمليمتر	118
عمق الأجهزة بالمليمتر	144
مقاس العلبة	225 118 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بوليكربونات
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بأعلى ومرتين بأسفل	
مع قاطع دائرة عامل بالتيار المتبقي مدمج 4 أقطاب 0,0340 أمبير	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.0
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941151283

البيانات اللوجيستية	
الطول	٢٧٥
العرض	١٧٥
الارتفاع	١٣٧
الوزن	٠,١٢٥
الحجم	٥,٧٣٧,٥

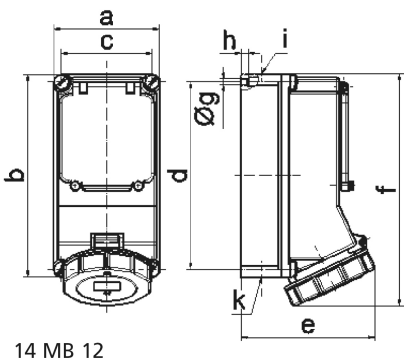

14 MB 12

Ampere Polzahl	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0
b	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
c	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
d	208,0	208,0	208,0	208,0	208,0
e	127,0	134,0	143,0	143,0	149,0
f	245,0	245,0	255,0	255,0	255,0
g ø	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
h	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
i	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25
k	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25