


Wandsteckdose, abgesichert - mit Sicherungssockel D III Gehäusegröße 276x184



| Artikelbeschreibung | |
|--------------------------|---------------------------|
| BALS-Art.-Nr | 15137 |
| EAN | 4024941151375 |
| Produktgruppe | Wandsteckdose abgesichert |
| Stromstärke | 63A |
| Polzahl | 4p |
| Anordnung der Phasen | 3P+PE |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h |
| Spannung | 380 - 415V~ |

| Artikelbeschreibung | |
|-----------------------------|--|
| Frequenz | 50/60Hz |
| Schutzart | IP44 |
| Kennfarbe | rot |
| Gerätefarbe | Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Betätigungsklappe rauchtropas, Gehäuseschrauben grau RAL 7035 |
| Anschluss technik | Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 25,0 qmm |
| Kabeleinführung | 1xM40 oben, 1xM40/M32 unten |
| Geräte-Höhe | 276mm |
| Geräte-Breite | 184mm |
| Geräte-Tiefe | 220mm |
| Gehäusegrösse | 276x184 mm (HxB) |
| Gehäusematerial | Polyester |
| Kontakte | Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid |

| Zusätzliche technische Informationen | |
|--------------------------------------|---|
| | Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen |
| | Ein Sicherungssockel D III 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden |

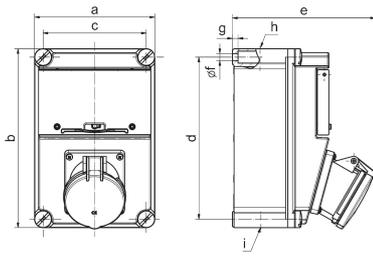

14 MB 35

| Ampere Polzahl | 32 4 | 32 5 | 63 4 | 63 5 | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| a | 184,0 | 184,0 | 184,0 | 184,0 | | | |
| b | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | | | |
| c | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | | | |
| d | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | | | |
| e | 205,0 | 205,0 | 220,0 | 220,0 | | | |
| f \varnothing | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | | | |
| g | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | | | |
| h | M40 | M40 | M40 | M40 | | | |
| i | M40/32 | M40/32 | M40/32 | M40/32 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |