


Настенная розетка с предохранителем - с цоколем предохранителя DIII, размер корпуса 276x184



Описание изделия	
№ арт. BALS	15137
Код EAN	4024941151375
Группа продукции	Настенная розетка с предохранителем
Сила тока	63 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 380 до 415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035, Окно управления дымчатый топаз, Винты корпуса серый RAL 7035
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	25,0 мм ²
Кабельный ввод	1xM40 сверху, 1xM40/M32 снизу
Высота прибора, мм	276mm
Ширина прибора, мм	184mm
Глубина прибора, мм	220mm
Размер корпуса	276x184 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиэстер
Контакты	Контакты из никелированной латуни, Контактная подложка из полиамида

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 2 открытых кабельных ввода снизу
	Под окном управления расположен цоколь предохранителя DIII 3-пол.

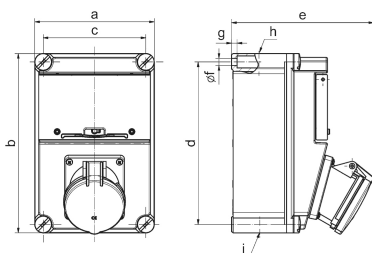

14 MB 35

Ampere	32	32	63	63				
Polzahl	4	5	4	5				
a	184,0	184,0	184,0	184,0				
b	276,0	276,0	276,0	276,0				
c	158,0	158,0	158,0	158,0				
d	250,0	250,0	250,0	250,0				
e	205,0	205,0	220,0	220,0				
f ø	11,0	11,0	11,0	11,0				
g	8,5	8,5	8,5	8,5				
h	M40	M40	M40	M40				
i	M40/32	M40/32	M40/32	M40/32				