

مقبس حائطي، محمي بمصهر مع قاطع تيار، مقاس العلية: 160 260




وصف الصنف	
15144	رقم الصنف لدى
4024941151443	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي مزود بمصهر	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدداً لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
380 حتى 415 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء قلاب ياقوتي دخاني, غطاء بمفصلة أحمر 3000, حلقة مسمارية رمادية 7035, براغي العلية رمادية 7035, أسفل علية رمادي 7035, أعلى علية رمادي 7035	لون الأجهزة
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس	تقنية التوصيل
25,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
140 أعلى, 14032 أسفل	مدخل الكابل
304	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
160	عرض الأجهزة بالمليمتير
195	عمق الأجهزة بالمليمتير
160 260 مم ارتفاع عرض	مقاس العلية
بوليكربونات	خامة العلية
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومرتين بأسفل	
مع قاطع دائرة مدمج بثلاثة أقطاب	

البيانات اللوجيستية	
0.0	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941151443	الرقم الدولي للصنف

البيانات اللوجيستية	
الطول	٣٢٥
العرض	٢١٧
الارتفاع	٢١٠
الوزن	٠,٢١٦
الحجم	١٣,٥٨٨,٤

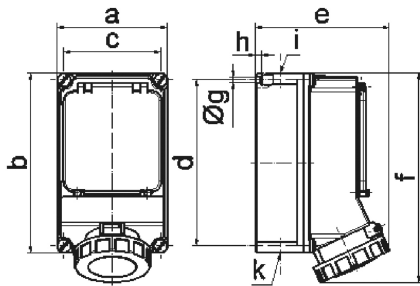

14 MB 11

Ampere Polzahl	32 4	32 5	63 4	63 5
a	160,0	160,0	160,0	160,0
b	260,0	260,0	260,0	260,0
c	140,0	140,0	140,0	140,0
d	240,0	240,0	240,0	240,0
e	172,0	174,0	195,0	195,0
f	293,0	294,0	304,0	304,0
g Ø	8,1	8,1	8,1	8,1
h	10,0	10,0	10,0	10,0
i	M40	M40	M40	M40
k	M32/40	M32/40	M32/40	M32/40