

مقبس حائطي، محمي بمصهر مع قاطع تيار، مقاس العلية: 160 260




وصف الصنف	
15145	رقم الصنف لدى
4024941151450	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي، مزود بمصهر	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدداً لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , غطاء قلاب ياقوتي دخاني, براغي العلبة رمادية 7035, حلقة مسمارية رمادية 7035	لون الأجهزة
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس	تقنية التوصيل
25,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
140 أعلى, 14032 أسفل	مدخل الكابل
304	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
160	عرض الأجهزة بالمليمتير
195	عمق الأجهزة بالمليمتير
160 260 مم ارتفاع عرض	مقاس العلبة
بوليكربونات	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومرتين بأسفل	
مع قاطع دائرة مدمج بثلاثة أقطاب	

البيانات اللوجيستية	
2.535	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941151450	الرقم الدولي للصنف

البيانات اللوجيستية	
الطول	٣٢٥
العرض	٢١٧
الارتفاع	٢١٠
الوزن	٢,٧٥١
الحجم	١٣,٥٨٨,٤

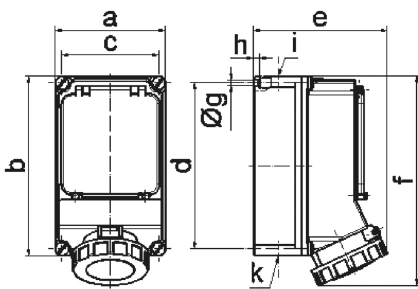

14 MB 11

Ampere Polzahl	32 4	32 5	63 4	63 5
a	160,0	160,0	160,0	160,0
b	260,0	260,0	260,0	260,0
c	140,0	140,0	140,0	140,0
d	240,0	240,0	240,0	240,0
e	172,0	174,0	195,0	195,0
f	293,0	294,0	304,0	304,0
g Ø	8,1	8,1	8,1	8,1
h	10,0	10,0	10,0	10,0
i	M40	M40	M40	M40
k	M32/40	M32/40	M32/40	M32/40