

## Wandsteckdose, abgesichert - mit C-Automat, Gehäusegröße: 260x160




| Artikelbeschreibung      |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 15145                     |
| EAN                      | 4024941151450             |
| Produktgruppe            | Wandsteckdose abgesichert |
| Stromstärke              | 63A                       |
| Polzahl                  | 5p                        |
| Anordnung der Phasen     | 3P+N+PE                   |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                        |
| Spannung                 | 200/346 - 240/415V~       |

| Artikelbeschreibung         |  |
|-----------------------------|--|
| Frequenz                    | 50/60Hz  |
| Schutzart                   | IP67   |
| Kennfarbe                   | rot  |
| Gerätefarbe                 | Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Betätigungsklappe rauchtropas, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Bajonettring grau RAL 7035 |
| Anschluss technik           | Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt  |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 25,0 qmm   |
| Kabeleinführung             | 1xM40 oben, 1xM40/M32 unten  |
| Geräte-Höhe                 | 304mm  |
| Geräte-Breite               | 160mm  |
| Geräte-Tiefe                | 195mm  |
| Gehäusegrösse               | 260x160 mm (HxB)   |
| Gehäusematerial             | Polycarbonat   |
| Kontakte                    | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt   |

| Zusätzliche technische Informationen |  |
|--------------------------------------|--|
|                                      | Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen |
|                                      | Mit eingebautem Leitungsschutzschalter C 3pol                  |

| Logistikdaten |                  |
|---------------|------------------|
| Einzelgewicht | 2,535 kg / Stück |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941151450 |
| Länge          | 325 mm        |
| Breite         | 217 mm        |
| Höhe           | 210 mm        |
| Gewicht        | 2,751 kg      |
| Volumen        | 13.588,4 ccm  |

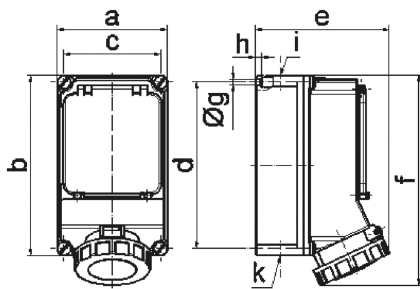

14 MB 11

| Ampere  | 32     | 32     | 63     | 63     |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|
| Polzahl | 4      | 5      | 4      | 5      |  |  |  |
| a       | 160,0  | 160,0  | 160,0  | 160,0  |  |  |  |
| b       | 260,0  | 260,0  | 260,0  | 260,0  |  |  |  |
| c       | 140,0  | 140,0  | 140,0  | 140,0  |  |  |  |
| d       | 240,0  | 240,0  | 240,0  | 240,0  |  |  |  |
| e       | 172,0  | 174,0  | 195,0  | 195,0  |  |  |  |
| f       | 293,0  | 294,0  | 304,0  | 304,0  |  |  |  |
| g ø     | 8,1    | 8,1    | 8,1    | 8,1    |  |  |  |
| h       | 10,0   | 10,0   | 10,0   | 10,0   |  |  |  |
| i       | M40    | M40    | M40    | M40    |  |  |  |
| k       | M32/40 | M32/40 | M32/40 | M32/40 |  |  |  |
|         |        |        |        |        |  |  |  |
|         |        |        |        |        |  |  |  |