

مقبس حائطي، محمي بمصهر مع قاطع دائرة يعمل بالتيار المتبقي، مقاس العبة 260 160




وصف الصنف	
15149	رقم الصنف لدى
4024941151498	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي مزود بمصهر	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
380 حتى 415 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أحمر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أحمر 3000 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , غطاء قلاب ياقوتي دخاني, براغي العلبة رمادية 7035, حلقة مسمارية رمادية 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	140 أعلى, 14032 أسفل
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	296
عرض الأجهزة بالمليمتير	160
عمق الأجهزة بالمليمتير	169
مقاس العلبة	160 260 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بوليكربونات
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومرتين بأسفل	
مع قاطع دائرة عامل بالتيار المتبقي مدمج 4 أقطاب 0,0340 أمبير	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.0
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941151498

البيانات اللوجيستية	
الطول	٣٢٥
العرض	٢١٧
الارتفاع	٢١٠
الوزن	٠,٢١٦
الحجم	١٣,٥٨٨,٤

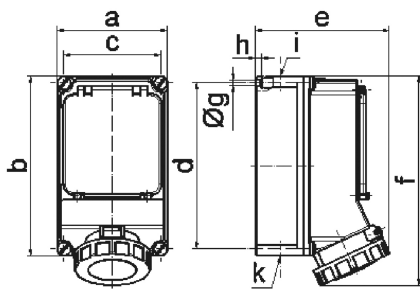

14 MB 11

Ampere Polzahl	32 4	32 5	63 4	63 5
a	160,0	160,0	160,0	160,0
b	260,0	260,0	260,0	260,0
c	140,0	140,0	140,0	140,0
d	240,0	240,0	240,0	240,0
e	172,0	174,0	195,0	195,0
f	293,0	294,0	304,0	304,0
g Ø	8,1	8,1	8,1	8,1
h	10,0	10,0	10,0	10,0
i	M40	M40	M40	M40
k	M32/40	M32/40	M32/40	M32/40