

مقبس حائطي، محمي بمصهر مع قاطع دائرة يعمل بالتيار المتبقي، مقاس العبة 260 160




وصف الصنف	
15150	رقم الصنف لدى
4024941151504	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي، مزود بمصهر	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أحمر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أحمر 3000 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , غطاء قلاب ياقوتي دخاني, براغي العلبة رمادية 7035, حلقة مسمارية رمادية 7035
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	140 أعلى, 14032 أسفل
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	296
عرض الأجهزة بالمليمتير	160
عمق الأجهزة بالمليمتير	174
مقاس العلبة	160 260 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بوليكربونات
اللامسات	إلامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل, حامل اللامسات من البولي أميد

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومرتين بأسفل	
مع قاطع دائرة عامل بالتيار المتبقي مدمج 4 أقطاب 0,0340 أمبير	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	2.026
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941151504

البيانات اللوجيستية	
الطول	٣٢٥
العرض	٢١٧
الارتفاع	٢١٠
الوزن	٢,٢٤٢
الحجم	١٣,٥٨٨,٤

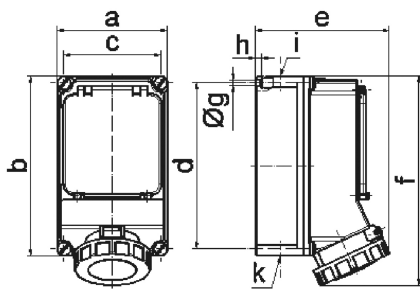

14 MB 11

Ampere Polzahl	32 4	32 5	63 4	63 5
a	160,0	160,0	160,0	160,0
b	260,0	260,0	260,0	260,0
c	140,0	140,0	140,0	140,0
d	240,0	240,0	240,0	240,0
e	172,0	174,0	195,0	195,0
f	293,0	294,0	304,0	304,0
g Ø	8,1	8,1	8,1	8,1
h	10,0	10,0	10,0	10,0
i	M40	M40	M40	M40
k	M32/40	M32/40	M32/40	M32/40