

مقبس حائطي، محمي بمصهر مع قاطع دائرة يعمل بالتيار المتبقي، مقاس العبة 260 160




وصف الصنف	
15150	رقم الصنف لدى
4024941151504	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي، مزود بمصهر	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء قلاب ياقوتي دخاني, غطاء بمفصلة أحمر 3000, حلقة مسمارية رمادية 7035, براغي العلية رمادية 7035, أسفل علية رمادي 7035, أعلى علية رمادي 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
10,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
140 أعلى, 14032 أسفل	مدخل الكابل
296	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
160	عرض الأجهزة بالمليمتير
174	عمق الأجهزة بالمليمتير
160 260 مم ارتفاع عرض	مقاس العلية
بوليكربونات	خامة العلية
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومرتين بأسفل	
مع قاطع دائرة عامل بالتيار المتبقي مدمج 4 أقطاب 0,0340 أمبير	

البيانات اللوجيستية	
2.026	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941151504	الرقم الدولي للصنف

البيانات اللوجيستية	
الطول	٣٢٥
العرض	٢١٧
الارتفاع	٢١٠
الوزن	٢,٢٤٢
الحجم	١٣,٥٨٨,٤

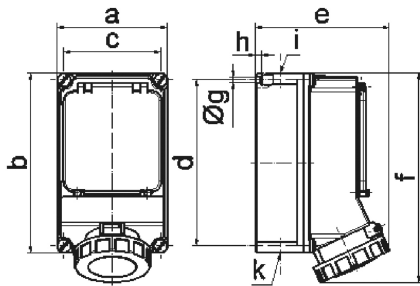

14 MB 11

Ampere Polzahl	32 4	32 5	63 4	63 5
a	160,0	160,0	160,0	160,0
b	260,0	260,0	260,0	260,0
c	140,0	140,0	140,0	140,0
d	240,0	240,0	240,0	240,0
e	172,0	174,0	195,0	195,0
f	293,0	294,0	304,0	304,0
g Ø	8,1	8,1	8,1	8,1
h	10,0	10,0	10,0	10,0
i	M40	M40	M40	M40
k	M32/40	M32/40	M32/40	M32/40