

مقبس حائطي، محمي بمصهر مع قاطع دائرة يعمل بالتيار المتبقي، مقاس العبة 260 160




وصف الصنف	
15151	رقم الصنف لدى
4024941151511	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي مزود بمصهر	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
380 حتى 415 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أحمر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أحمر 3000 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , غطاء قلاب ياقوتي دخاني, براغي العلبة رمادية 7035, حلقة مسمارية رمادية 7035
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	25,0 مم مربع
مدخل الكابل	140 أعلى, 14032 أسفل
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	304
عرض الأجهزة بالمليمتير	160
عمق الأجهزة بالمليمتير	195
مقاس العلبة	160 260 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بوليكربونات
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومرتين بأسفل	
مع قاطع دائرة عامل بالتيار المتبقي مدمج 4 أقطاب 0,0363 أمبير	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	2.355
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941151511

البيانات اللوجيستية	
الطول	٣٢٥
العرض	٢١٧
الارتفاع	٢١٠
الوزن	٢,٥٧١
الحجم	١٣,٥٨٨,٤

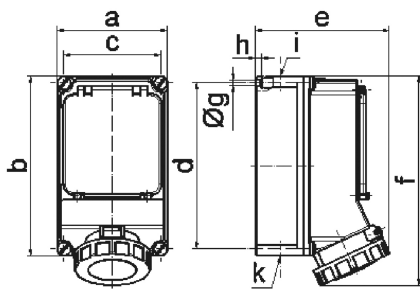

14 MB 11

Ampere Polzahl	32 4	32 5	63 4	63 5
a	160,0	160,0	160,0	160,0
b	260,0	260,0	260,0	260,0
c	140,0	140,0	140,0	140,0
d	240,0	240,0	240,0	240,0
e	172,0	174,0	195,0	195,0
f	293,0	294,0	304,0	304,0
g Ø	8,1	8,1	8,1	8,1
h	10,0	10,0	10,0	10,0
i	M40	M40	M40	M40
k	M32/40	M32/40	M32/40	M32/40