


Настенная розетка с предохранителем - с рейкой DIN, размер корпуса 260x160



Описание изделия	
№ арт. BALS	15173
Код EAN	4024941151733
Группа продукции	Настенная розетка TE предохран.
Сила тока	63 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	7 ч
	от 480 до 500 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	черный
Цвет прибора	Откидная крышка черная RAL9005, Окно управления дымчатый топаз, Винты корпуса серый RAL 7035, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	25,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	1xM40 сверху, 1xM40/M32 снизу
Высота прибора, мм	303mm
Ширина прибора, мм	160mm
Глубина прибора, мм	185mm
Размер корпуса	260x160 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 2 открытых кабельных ввода снизу
	В нижней части устройства имеется рейка DIN, На крышке предохранителя имеется чеканка, Под окном управления расположена горизонтальная рейка DIN шириной 7 HP

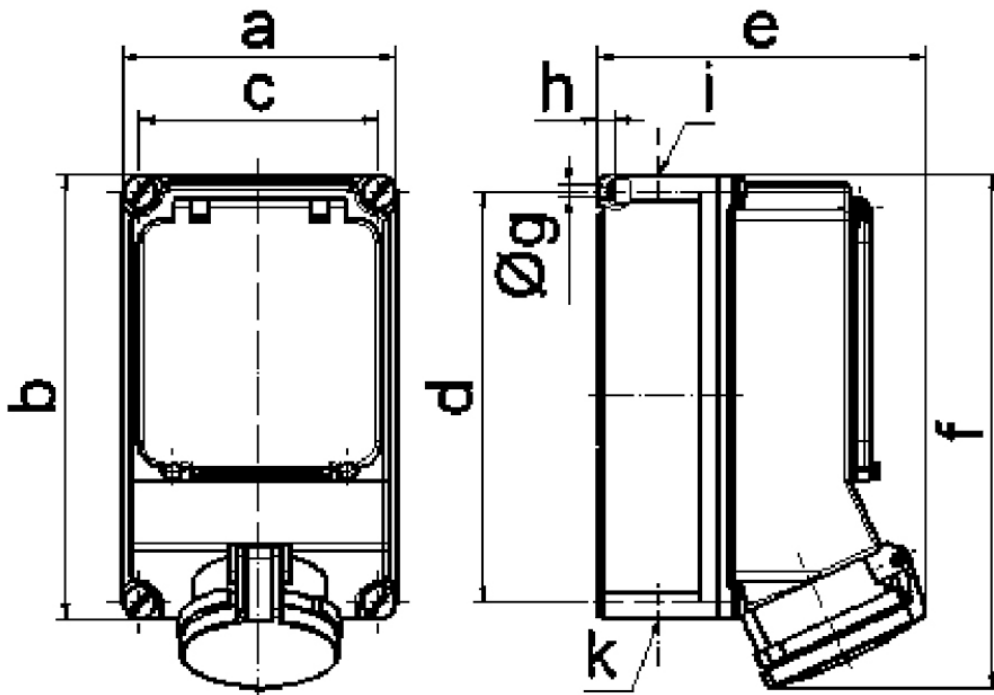

## 14 MB 14