

مقبس حائطي، محمي بمصهر مع قضيب حمل، مقاس العلية 260 160




وصف الصنف	
15175	رقم الصنف لدى
4024941151757	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي مزود بمصهر	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 7	وضع ملامس التأريض
480 حتى 500 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أسود
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أسود 9005 , غطاء قلاب ياقوتي دخاني , حلقة مسمارية رمادية 7035 , براغي العلية رمادية 7035 , أسفل علية رمادي 7035 , أعلى علية رمادي 7035
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	25,0 مم مربع
مدخل الكابل	140 أعلى, 14032 أسفل
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	304
عرض الأجهزة بالمليمتير	160
عمق الأجهزة بالمليمتير	195
مقاس العلية	160 260 مم ارتفاع عرض
خامة العلية	بوليكربونات
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومرتين بأسفل	
يوجد قضيب حمل بالجزء السفلي بالعلبة, غطاء مصهر مع تشكيلات, يوجد قضيب حمل لسبع وحدات أفقية تحت الغطاء القلاب	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	1.85
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١

البيانات اللوجيستية	
4024941151757	الرقم الدولي للصنف
٣٢٥	الطول
٢١٧	العرض
٢١٠	الارتفاع
٢,٠٦٦	الوزن
١٣,٥٨٨,٤	الحجم

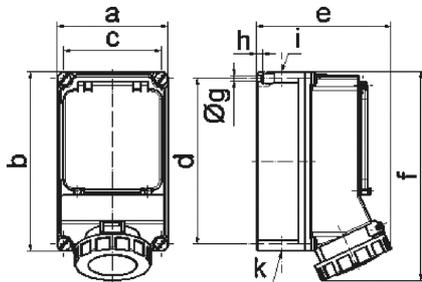

14 MB 11

Ampere Polzahl	32 4	32 5	63 4	63 5
a	160,0	160,0	160,0	160,0
b	260,0	260,0	260,0	260,0
c	140,0	140,0	140,0	140,0
d	240,0	240,0	240,0	240,0
e	172,0	174,0	195,0	195,0
f	293,0	294,0	304,0	304,0
g ø	8,1	8,1	8,1	8,1
h	10,0	10,0	10,0	10,0
i	M40	M40	M40	M40
k	M32/40	M32/40	M32/40	M32/40