

Wandsteckdose, abgesichert - mit Sicherungssockel D II, Gehäusegröße 276x184




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	15179
EAN	4024941151795
Produktgruppe	Wandsteckdose Quick-Connect abgesichert
Stromstärke	32A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	7h
Spannung	480 - 500V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Bajonettring grau RAL 7035, Betätigungsklappe rauchtropas, Gehäuseschrauben grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	1xM40 oben, 1xM32/M40 unten
Geräte-Höhe	276mm
Geräte-Breite	184mm
Geräte-Tiefe	208mm
Gehäusegrösse	276x184 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyester
Kontakte	Die Kontakte sind Messing blank, Der Kontaktträger ist aus Polyamid

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen
	Ein Sicherungssockel D II 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden

Logistikdaten	
Einzelgewicht	1,916 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941151795
Länge	335 mm
Breite	283 mm
Höhe	268 mm
Gewicht	2,266 kg
Volumen	21.937,5 ccm

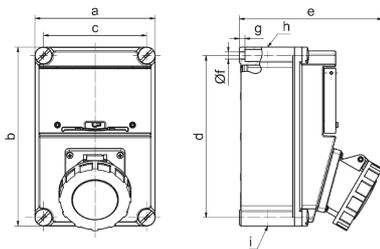

14 MB 36

Ampere	32	32	63	63				
Polzahl	4	5	4	5				
a	184,0	184,0	184,0	184,0				
b	276,0	276,0	276,0	276,0				
c	158,0	158,0	158,0	158,0				
d	250,0	250,0	250,0	250,0				
e	205,0	205,0	220,0	220,0				
f \varnothing	11,0	11,0	11,0	11,0				
g	8,5	8,5	8,5	8,5				
h	M40	M40	M40	M40				
i	M40/32	M40/32	M40/32	M40/32				