

socle de prise mural, apparent - avec socle de fusible D II, dimensions du boîtier 276x184




Description de l'article	
Référence	15179
EAN	4024941151795
Groupe de produits	socle de prise mural Quick-Connect protégé
Intensité	32A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	7h
Tension	480 à 500V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	noir
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. noir RAL 9005, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035, fenêtre topaze fumée, vis boîtier gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	10,0 mm ²
Entrée de câble	null
Hauteur de l'appareil en mm	276mm
Largeur de l'appareil en mm	184mm
Profondeur de l'appareil en mm	208mm
Dimensions du boîtier	276x184 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyester
Contacts	les contacts sont en laiton nu, le porte-contacts est en polyamide

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte deux fois en haut et deux fois en bas
	Un socle de fusible D II 3 pôles est présent sous la fenêtre

Données logistiques	
Poids unitaire	1.916 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941151795
Longueur	335 mm
Largeur	283 mm
Hauteur	268 mm
Poids	2,266 kg
Volume	21937,5 ccm

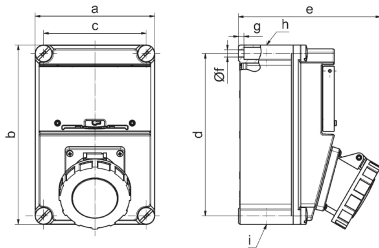

14 MB 36

Ampere	32	32	63	63				
Polzahl	4	5	4	5				
a	184,0	184,0	184,0	184,0				
b	276,0	276,0	276,0	276,0				
c	158,0	158,0	158,0	158,0				
d	250,0	250,0	250,0	250,0				
e	205,0	205,0	220,0	220,0				
f \varnothing	11,0	11,0	11,0	11,0				
g	8,5	8,5	8,5	8,5				
h	M40	M40	M40	M40				
i	M40/32	M40/32	M40/32	M40/32				