

Настенная розетка с предохранителем - с цоколем предохранителя DII, размер корпуса 276x184




Описание изделия	
№ арт. BALS	15179
Код EAN	4024941151795
Группа продукции	Настенная розетка Quick-Connect предохран.
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	7 ч
	от 480 до 500 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	черный
Цвет прибора	Откидная крышка черная RAL9005, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035, Байон. кольцо серый RAL 7035, Окно управления дымчатый топаз, Винты корпуса серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	276mm
Ширина прибора, мм	184mm
Глубина прибора, мм	208mm
Размер корпуса	276x184 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиэстер
Контакты	Контакты из необработанной латуни, Контактная подложка из полиамида

прочие технические характеристики	
	2 открытых кабельных ввода сверху, 2 открытых кабельных ввода снизу
	Под окном управления расположен цоколь предохранителя DII 3-пол.

Логистика	
Масса одного изделия	1.916 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941151795
Длина	335 mm
Ширина	283 mm
Высота	268 mm
Масса	2,266 kg
Объем	21 937,5 ccm

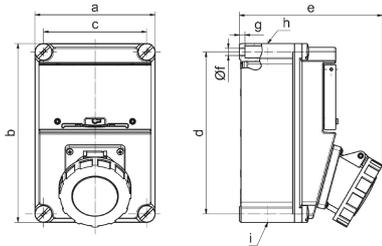

14 MB 36

Ampere	32	32	63	63			
Polzahl	4	5	4	5			
a	184,0	184,0	184,0	184,0			
b	276,0	276,0	276,0	276,0			
c	158,0	158,0	158,0	158,0			
d	250,0	250,0	250,0	250,0			
e	205,0	205,0	220,0	220,0			
f Ø	11,0	11,0	11,0	11,0			
g	8,5	8,5	8,5	8,5			
h	M40	M40	M40	M40			
i	M40/32	M40/32	M40/32	M40/32			