

Wandsteckdose, abgesichert - mit Tragschiene, Gehäusegröße 170x90




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	15240
EAN	4024941152402
Produktgruppe	Wandsteckdose Quick-Connect TE, abgesichert
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	4h
Spannung	100 - 130V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	gelb
Gerätefarbe	Klappdeckel gelb RAL 1012, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Betätigungsklappe rauchtropas, Bajonettring grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	1xM20 oben, 1xM25/20 unten
Geräte-Höhe	195mm
Geräte-Breite	90mm
Geräte-Tiefe	109mm
Gehäusegrösse	170x90 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen
	Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar
	Die Sicherungsabdeckung ist mit Vorprägungen, Eine Tragschiene für 5 Teilungseinheiten senkrecht ist unter der Betätigungsklappe vorhanden, Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene vorhanden

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,515 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941152402
Länge	205 mm
Breite	102 mm
Höhe	134 mm
Gewicht	0,575 kg
Volumen	2.118,48 ccm

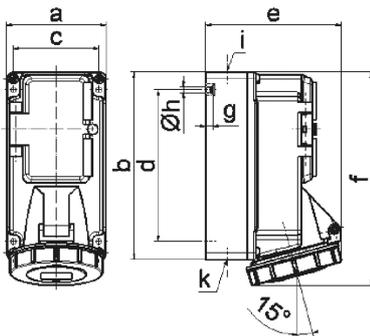

14 MB 6

Ampere	16	16	16				
Polzahl	3	4	5				
a	90,0	90,0	90,0				
b	170,0	170,0	170,0				
c	77,0	77,0	77,0				
d	137,5	137,5	137,5				
e	108,0	115,0	121,0				
f	191,5	191,5	191,5				
g	6,0	6,0	6,0				
h ø	5,5	5,5	5,5				
i	M20	M20	M20				
k	M20/25	M20/25	M20/25				