


## Base mural, protegida - con disyuntor C, dimensiones de carcasa 170x90

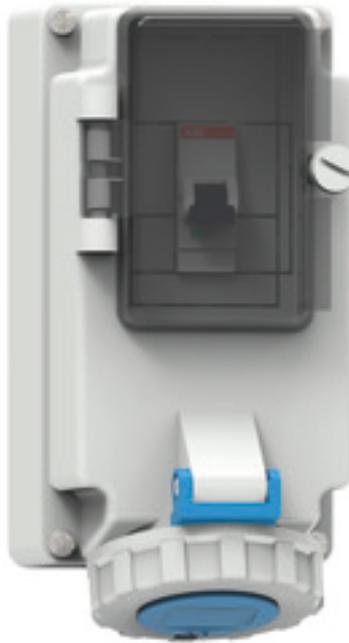


| Descripción del artículo                  |                                    |
|---|------------------------------------|
| Código BALS                               | 1536                               |
| EAN                                       | 4024941015363                      |
| Grupo de productos                        | Base mural Quick-Connect protegida |
| Intensidad de corriente                   | 16A                                |
| Número de polos                           | 5p                                 |
| Arreglo de las fases                      | 3P+N+PE                            |
| Ubicación del contacto de puesta a tierra | 9h                                 |
| Tensión                                   | De 120/208 hasta 144/250V          |

| Descripción del artículo             |   |
|--------------------------------------|---|
| Frecuencia                           | 50 y 60Hz   |
| Índice de protección                 | IP67  |
| Color distintivo                     | azul  |
| Color del equipo                     | Tapa accionam. cuarzo ahumado, Tapa abatible azul RAL 5015, Anillo bayoneta gris RAL 7035, Parte inf carcasa gris RAL7035, Parte sup carcasa gris RAL7035 |
| Sistema de conexión                  | sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula con contacto Kontex  |
| Máxima sección transversal del cable | 4,0 mm <sup>2</sup>   |
| Entrada de cable                     | 1xM20 arriba, 1xM25/20 abajo  |
| Altura del equipo en mm              | 195mm   |
| Anchura del equipo en mm             | 90mm  |
| Profundidad del equipo en mm         | 123mm   |
| Dimensiones de carcasa               | 170x90 mm (AlxAn)   |
| Material de la carcasa               | Policarbonato   |
| Contactos                            | El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón niquelado   |

| Otras características técnicas |   |
|--------------------------------|---|
|                                | La entrada de cable está abierta una vez por arriba y cerrada dos veces por abajo |
|                                | La parte inferior de la carcasa puede girar 180°                                  |
|                                | Con disyuntor integrado C, de 3 polos   |

| Datos de logística   |               |
|----------------------|---------------|
| Peso individual      | 0.0 Kg / null |
| Tipo de embalaje     | null          |
| Cantidad de unidades | 1 ST          |
| EAN                  | 4024941015363 |
| Longitud             | 124 mm        |
| Ancho                | 91 mm         |
| Altura               | 196 mm        |
| Peso                 | 0,06 kg       |
| Volumen              | 2.211,664 ccm |

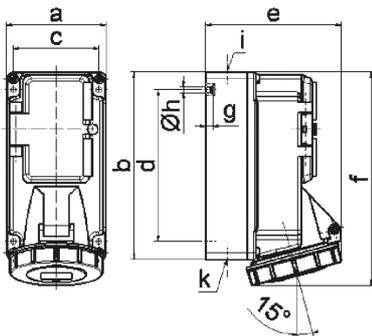

14 MB 6

| Ampere  | 16     | 16     | 16     |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|
| Polzahl | 3      | 4      | 5      |  |  |  |
| a       | 90,0   | 90,0   | 90,0   |  |  |  |
| b       | 170,0  | 170,0  | 170,0  |  |  |  |
| c       | 77,0   | 77,0   | 77,0   |  |  |  |
| d       | 137,5  | 137,5  | 137,5  |  |  |  |
| e       | 108,0  | 115,0  | 121,0  |  |  |  |
| f       | 191,5  | 191,5  | 191,5  |  |  |  |
| g       | 6,0    | 6,0    | 6,0    |  |  |  |
| h ø     | 5,5    | 5,5    | 5,5    |  |  |  |
| i       | M20    | M20    | M20    |  |  |  |
| k       | M20/25 | M20/25 | M20/25 |  |  |  |
|         |        |        |        |  |  |  |
|         |        |        |        |  |  |  |