

Wandsteckdose, abgesichert - mit Tragschiene, Gehäusegröße 170x90




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	156
EAN	4024941001564
Produktgruppe	Wandsteckdose Quick-Connect TE, abgesichert
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	380 - 415V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Betätigungsklappe rauchtropas
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	1xM20 oben, 1xM25/20 unten
Geräte-Höhe	189mm
Geräte-Breite	90mm
Geräte-Tiefe	114mm
Gehäusegrösse	170x90 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen
	Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar
	Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene vorhanden, Eine Tragschiene für 5 Teilungseinheiten senkrecht ist unter der Betätigungsklappe vorhanden, Die Sicherungsabdeckung ist mit Vorprägungen

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,516 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941001564
Länge	205 mm
Breite	102 mm
Höhe	134 mm
Gewicht	0,576 kg
Volumen	2.118,48 ccm

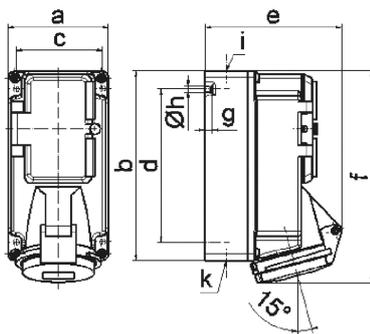

14 MB 3

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5				
a	90,0	90,0	90,0				
b	170,0	170,0	170,0				
c	77,0	77,0	77,0				
d	137,5	137,5	137,5				
e	118,0	114,0	121,0				
f	188,5	188,5	190,0				
g	6,0	6,0	6,0				
h ø	5,5	5,5	5,5				
i	M20	M20	M20				
k	M20/25	M20/25	M20/25				