

مقبس حائطي، محمي بمصهر مع قضيب حمل، مقاس العلية 460 180




وصف الصنف	
1580	رقم الصنف لدى
4024941015806	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي مزود بمصهر	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
380 حتى 415 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , أسفل علبة رمادي 7035 , براغي العلبة رمادية 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , غطاء قلاب ياقوتي دخاني, حلقة مسمارية رمادية 7035	لون الأجهزة
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس	تقنية التوصيل
25,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
140 أعلى, 14032 أسفل	مدخل الكابل
503	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
180	عرض الأجهزة بالمليمتير
192	عمق الأجهزة بالمليمتير
180 460 مم ارتفاع عرض	مقاس العلبة
بوليكربونات	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومرتين بأسفل	
غطاء مصهر مع تشكيلات, يوجد قضيب حمل لثمان وحدات أفقية تحت الغطاء القلاب, يوجد قضيب حمل بالجزء السفلي بالعلبة	

البيانات اللوجيستية	
0.0	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى

البيانات اللوجيستية	
4024941015806	الرقم الدولي للصنف
٥٦٠	الطول
٢١٥	العرض
٢٦٠	الارتفاع
٠,٤٦٢	الوزن
٢٦,٤٠٠	الحجم

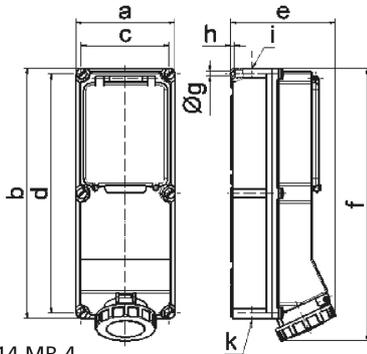

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5	125 4	125 5
a	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
b	460,0	460,0	460,0	460,0	460,0
c	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
d	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0
e	191,0	191,0	191,0	210,0	210,0
f	500,0	500,0	500,0	512,0	512,0
g ø	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
h	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
i	M40	M40	M40	M40	M40
k	M32/40	M32/40	M32/40	M40/50	M40/50