

مقبس حائطي، محمي بمصهر مع قضيب حمل، مقاس العلبة 225 118




وصف الصنف	
رقم الصنف لدى	1585
الرقم الدولي للصنف	4024941015851
فئة المنتج	مقبس حائطي بنظام ، مزود مصهر
شدة التيار	32 أمبير
عدداً لأقطاب	5 أقطاب
ترتيب المراحل	3
وضع ملامس التأريض	الساعة 6
الجهد	200346 حتى 415240 فلت
التردد	50 و 60 هرتز
نوع الحماية	44

وصف الصنف	
لون التمييز	أحمر
لون الأجهزة	غطاء قلاب ياقوتي دخاني, غطاء بمفصلة أحمر 3000 , براغي العلبة رمادية 7035 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	225 من أعلى, 225 من أسفل
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	251
عرض الأجهزة بالمليمتر	118
عمق الأجهزة بالمليمتر	141
مقاس العلبة	225 118 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بوليكربونات
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بأعلى ومرتين بأسفل	
يوجد قضيب حمل بالجزء السفلي بالعلبة, غطاء مصهر مع تشكيلات, يوجد قضيب حمل لخمس وحدات أفقية تحت الغطاء القلاب	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.87
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941015851

البيانات اللوجيستية	
الطول	٢٧٥
العرض	١٧٥
الارتفاع	١٣٧
الوزن	٠,٩٩٥
الحجم	٥,٧٣٧,٥

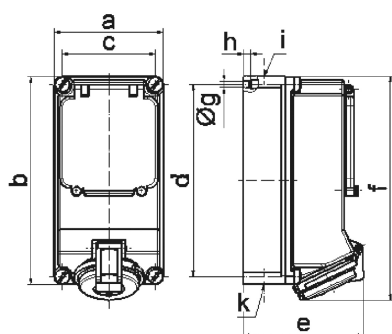

14 MB 13

Ampere Polzahl	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0
b	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
c	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
d	208,0	208,0	208,0	208,0	208,0
e	123,0	130,0	134,0	134,0	141,0
f	242,0	242,0	250,0	250,0	250,0
g	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
h ø	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
i	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25
k	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25