

## Wandsteckdose, abgesichert - mit Sicherungssockel D II, Gehäusegröße 276x184




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	1592
EAN	4024941015929
Produktgruppe	Wandsteckdose Quick-Connect abgesichert
Stromstärke	32A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	380 - 415V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Betätigungsklappe rauchtropas, Gehäuseschrauben grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	2xM25 oben, 2xM25 unten
Geräte-Höhe	276mm
Geräte-Breite	184mm
Geräte-Tiefe	205mm
Gehäusegrösse	276x184 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyester
Kontakte	Die Kontakte sind Messing blank, Der Kontaktträger ist aus Polyamid

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen
	Ein Sicherungssockel D II 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941015929
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	0,149 kg
Volumen	8.750 ccm

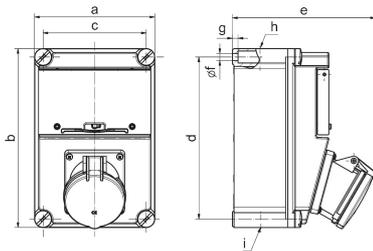

14 MB 35

Ampere	32	32	63	63				
Polzahl	4	5	4	5				
a	184,0	184,0	184,0	184,0				
b	276,0	276,0	276,0	276,0				
c	158,0	158,0	158,0	158,0				
d	250,0	250,0	250,0	250,0				
e	205,0	205,0	220,0	220,0				
f $\varnothing$	11,0	11,0	11,0	11,0				
g	8,5	8,5	8,5	8,5				
h	M40	M40	M40	M40				
i	M40/32	M40/32	M40/32	M40/32				