

Base mural, protegida - con bloque portafusible d II, dimensiones de carcasa 276x184




Descripción del artículo	
Código BALS	1592
EAN	4024941015929
Grupo de productos	Base mural Quick-Connect protegida
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 380 hasta 415V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Tapa abatible roja RAL 3000, Parte inf carcasa gris RAL7035, Parte sup carcasa gris RAL7035, Tapa accionam. cuarzo ahumado, Tornillos de la carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	10,0 mm ²
Entrada de cable	2xM25 arriba, 2xM25 abajo
Altura del equipo en mm	276mm
Anchura del equipo en mm	184mm
Profundidad del equipo en mm	205mm
Dimensiones de carcasa	276x184 mm (AlxAn)
Material de la carcasa	Poliéster
Contactos	Los contactos son de latón desnudo, El portacontactos es de poliamida

Otras características técnicas	
	La entrada de cable está abierta dos veces por arriba y abierta dos veces por abajo
	Debajo de la tapa de accionamiento hay disponible un bloque portafusible D II de 3 polos

Datos de logística	
Peso individual	0.0 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941015929
Longitud	258 mm
Ancho	183 mm
Altura	212 mm
Peso	0,149 kg
Volumen	8.750 ccm

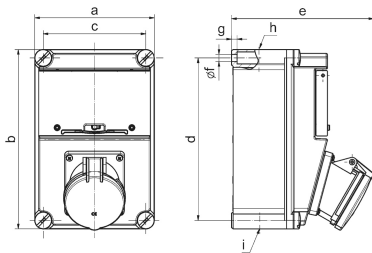

14 MB 35

Ampere	32	32	63	63				
Polzahl	4	5	4	5				
a	184,0	184,0	184,0	184,0				
b	276,0	276,0	276,0	276,0				
c	158,0	158,0	158,0	158,0				
d	250,0	250,0	250,0	250,0				
e	205,0	205,0	220,0	220,0				
f \varnothing	11,0	11,0	11,0	11,0				
g	8,5	8,5	8,5	8,5				
h	M40	M40	M40	M40				
i	M40/32	M40/32	M40/32	M40/32				