

socle de prise mural, apparent - avec socle de fusible D II, dimensions du boîtier 276x184




Description de l'article	
Référence	1592
EAN	4024941015929
Groupe de produits	socle de prise mural Quick-Connect protégé
Intensité	32A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	380 à 415V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. rouge RAL 3000, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, fenêtre topaze fumée, vis boîtier gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	10,0 mm ²
Entrée de câble	2xM25 en haut, 2xM25 en bas
Hauteur de l'appareil en mm	276mm
Largeur de l'appareil en mm	184mm
Profondeur de l'appareil en mm	205mm
Dimensions du boîtier	276x184 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyester
Contacts	les contacts sont en laiton nu, le porte-contacts est en polyamide

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte deux fois en haut et deux fois en bas
	Un socle de fusible D II 3 pôles est présent sous la fenêtre

Données logistiques	
Poids unitaire	0.0 Kg / null

Données logistiques	
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941015929
Longueur	258 mm
Largeur	183 mm
Hauteur	212 mm
Poids	0,149 kg
Volume	8750 ccm

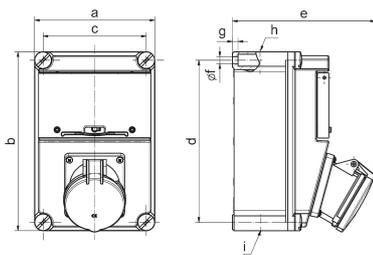

14 MB 35

Ampere Polzahl	32 4	32 5	63 4	63 5				
a	184,0	184,0	184,0	184,0				
b	276,0	276,0	276,0	276,0				
c	158,0	158,0	158,0	158,0				
d	250,0	250,0	250,0	250,0				
e	205,0	205,0	220,0	220,0				
f \varnothing	11,0	11,0	11,0	11,0				
g	8,5	8,5	8,5	8,5				
h	M40	M40	M40	M40				
i	M40/32	M40/32	M40/32	M40/32				