

## socle de prise mural, apparent - avec socle de fusible D II, dimensions du boîtier 276x184




| Description de l'article             |  |
|--------------------------------------|--|
| Référence                            | 1593                                       |
| EAN                                  | 4024941015936                              |
| Groupe de produits                   | socle de prise mural Quick-Connect protégé |
| Intensité                            | 32A  |
| Nombre de pôles                      | 5p   |
| Disposition des phases               | 3P+N+PE                                    |
| Emplacement du contact de protection | 6h   |
| Tension                              | 200/346 à 240/415V                         |

| Description de l'article         |   |
|----------------------------------|---|
| Fréquence                        | 50 et 60Hz  |
| Indice de protection             | IP44  |
| Code couleur                     | rouge   |
| Couleur de l'appareil            | couv. rabatt. rouge RAL 3000, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, fenêtre topaze fumée, vis boîtier gris RAL 7035 |
| Connectique                      | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex                                     |
| Section maximale des conducteurs | 10,0 mm <sup>2</sup>  |
| Entrée de câble                  | 2xM25 en haut, 2xM25 en bas   |
| Hauteur de l'appareil en mm      | 276mm   |
| Largeur de l'appareil en mm      | 184mm   |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 205mm   |
| Dimensions du boîtier            | 276x184 mm (HxL)  |
| Matériau du boîtier              | polyester   |
| Contacts                         | les contacts sont en laiton nu, le porte-contacts est en polyamide  |

| Autres caractéristiques techniques |   |
|------------------------------------|---|
|                                    | L'entrée de câble est ouverte deux fois en haut et deux fois en bas |
|                                    | Un socle de fusible D II 3 pôles est présent sous la fenêtre        |

| Données logistiques |                 |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire      | 1.926 Kg / null |

| Données logistiques |               |
|---------------------|---------------|
| Type d'emballage    | null          |
| Contenu             | 1 ST          |
| EAN                 | 4024941015936 |
| Longueur            | 335 mm        |
| Largeur             | 283 mm        |
| Hauteur             | 268 mm        |
| Poids               | 2,276 kg      |
| Volume              | 21937,5 ccm   |

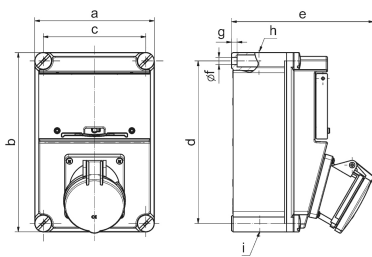

14 MB 35

| Ampere Polzahl  | 32<br>4 | 32<br>5 | 63<br>4 | 63<br>5 |  |  |  |  |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| a               | 184,0   | 184,0   | 184,0   | 184,0   |  |  |  |  |
| b               | 276,0   | 276,0   | 276,0   | 276,0   |  |  |  |  |
| c               | 158,0   | 158,0   | 158,0   | 158,0   |  |  |  |  |
| d               | 250,0   | 250,0   | 250,0   | 250,0   |  |  |  |  |
| e               | 205,0   | 205,0   | 220,0   | 220,0   |  |  |  |  |
| f $\varnothing$ | 11,0    | 11,0    | 11,0    | 11,0    |  |  |  |  |
| g               | 8,5     | 8,5     | 8,5     | 8,5     |  |  |  |  |
| h               | M40     | M40     | M40     | M40     |  |  |  |  |
| i               | M40/32  | M40/32  | M40/32  | M40/32  |  |  |  |  |
|                 |         |         |         |         |  |  |  |  |
|                 |         |         |         |         |  |  |  |  |
|                 |         |         |         |         |  |  |  |  |