

Настенная розетка с предохранителем - с цоколем предохранителя DII, размер корпуса 276x184




Описание изделия	
№ арт. BALS	1593
Код EAN	4024941015936
Группа продукции	Настенная розетка Quick-Connect предохран.
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035, Окно управления дымчатый топаз, Винты корпуса серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм ²
Кабельный ввод	2xM25 сверху, 2xM25 снизу
Высота прибора, мм	276mm
Ширина прибора, мм	184mm
Глубина прибора, мм	205mm
Размер корпуса	276x184 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиэстер
Контакты	Контакты из необработанной латуни, Контактная подложка из полиамида

прочие технические характеристики	
	2 открытых кабельных ввода сверху, 2 открытых кабельных ввода снизу
	Под окном управления расположен цоколь предохранителя DII 3-пол.

Логистика	
Масса одного изделия	1.926 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941015936
Длина	335 mm
Ширина	283 mm
Высота	268 mm
Масса	2,276 kg
Объем	21 937,5 ccm

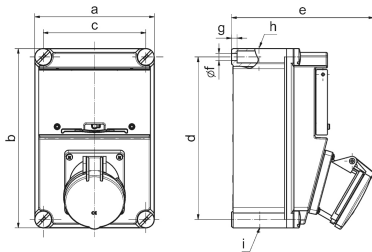

14 MB 35

Ampere	32	32	63	63			
Polzahl	4	5	4	5			
a	184,0	184,0	184,0	184,0			
b	276,0	276,0	276,0	276,0			
c	158,0	158,0	158,0	158,0			
d	250,0	250,0	250,0	250,0			
e	205,0	205,0	220,0	220,0			
f \varnothing	11,0	11,0	11,0	11,0			
g	8,5	8,5	8,5	8,5			
h	M40	M40	M40	M40			
i	M40/32	M40/32	M40/32	M40/32			