

مقبس حائطي، محمي بمصهر مع قضيب حمل، مقاس العلية 260 160




وصف الصنف	
1598	رقم الصنف لدى
4024941015981	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي مزود بمصهر	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
380 حتى 415 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أحمر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أحمر 3000 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , غطاء قلاب ياقوتي دخاني, براغي العلبة رمادية 7035, حلقة مسمارية رمادية 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	140 أعلى, 14032 أسفل
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	296
عرض الأجهزة بالمليمتر	160
عمق الأجهزة بالمليمتر	169
مقاس العلبة	160 260 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بوليكربونات
اللامسات	اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل, حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومرتين بأسفل	
يوجد قضيب حمل بالجزء السفلي بالعلبة, يوجد قضيب حمل لسبع وحدات أفقية تحت الغطاء القلاب, غطاء مصهر ممع تشكيلات	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.0
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١

البيانات اللوجيستية	
4024941015981	الرقم الدولي للصنف
٣٢٦	الطول
٢١٧	العرض
٢١٠	الارتفاع
٠,٢١٦	الوزن
١٣,٥٨٨,٤	الحجم

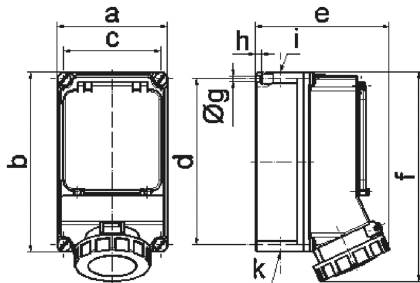

14 MB 11

Ampere Polzahl	32 4	32 5	63 4	63 5
a	160,0	160,0	160,0	160,0
b	260,0	260,0	260,0	260,0
c	140,0	140,0	140,0	140,0
d	240,0	240,0	240,0	240,0
e	172,0	174,0	195,0	195,0
f	293,0	294,0	304,0	304,0
g ø	8,1	8,1	8,1	8,1
h	10,0	10,0	10,0	10,0
i	M40	M40	M40	M40
k	M32/40	M32/40	M32/40	M32/40