

# Wandsteckdose, abgesichert - mit Tragschiene

## Gehäusegröße 260x160




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	1598
EAN	4024941015981
Produktgruppe	Wandsteckdose Quick-Connect abgesichert
Stromstärke	32A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	380 - 415V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Betätigungsklappe rauchtropas, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Bajonettring grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	1xM40 oben, 1xM40/M32 unten
Geräte-Höhe	296mm
Geräte-Breite	160mm
Geräte-Tiefe	169mm
Gehäusegrösse	260x160 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen
	Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene vorhanden, Eine Tragschiene für 7 Teilungseinheiten waagrecht ist unter der Betätigungsklappe vorhanden, Die Sicherheitsabdeckung ist mit Vorprägungen

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941015981
Länge	326 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	0,216 kg
Volumen	13.588,4 ccm

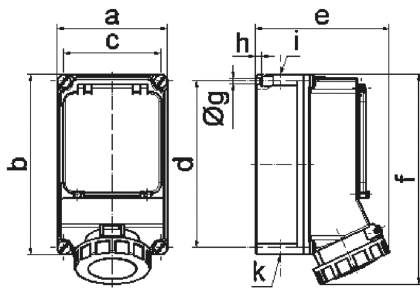

14 MB 11

Ampere Polzahl	32 4	32 5	63 4	63 5
a	160,0	160,0	160,0	160,0
b	260,0	260,0	260,0	260,0
c	140,0	140,0	140,0	140,0
d	240,0	240,0	240,0	240,0
e	172,0	174,0	195,0	195,0
f	293,0	294,0	304,0	304,0
g ø	8,1	8,1	8,1	8,1
h	10,0	10,0	10,0	10,0
i	M40	M40	M40	M40
k	M32/40	M32/40	M32/40	M32/40