

Wandsteckdose, abschaltbar, verriegelt - Gehäusegröße 170x90




| Artikelbeschreibung | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr | 160056 |
| EAN | 4024941070300 |
| Produktgruppe | Wandsteckdose abschaltbar, verriegelt |
| Stromstärke | 16A |
| Polzahl | 3p |
| Anordnung der Phasen | 2P+PE |
| Lage des Schutzkontaktes | 9h |
| Spannung | 380 - 415V~ |

| Artikelbeschreibung | |
|-----------------------------|---|
| Frequenz | 50/60Hz |
| Schutzart | IP67 |
| Kennfarbe | rot |
| Gerätefarbe | Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035 |
| Anschlusstechnik | schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 4,0 qmm |
| Kabeleinführung | 1xM20 oben, 1xM25/20 unten |
| Geräte-Höhe | 195mm |
| Geräte-Breite | 90mm |
| Geräte-Tiefe | 109mm |
| Gehäusegrösse | 170x90 mm (HxB) |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Kontakte | Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid |

| Zusätzliche technische Informationen | |
|--------------------------------------|---|
| | Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen |
| | Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar, In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm |

| Logistikdaten | |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht | 0,595 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941070300 |
| Länge | 205 mm |
| Breite | 102 mm |
| Höhe | 134 mm |
| Gewicht | 0,655 kg |
| Volumen | 2.118,48 ccm |

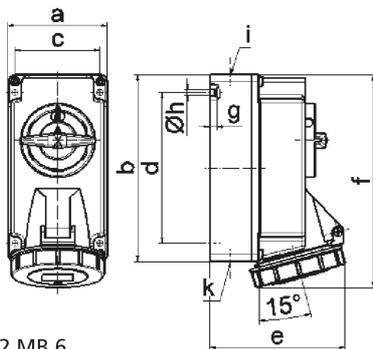

| Ampere | 16 | 16 | 16 | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|
| Polzahl | 3 | 4 | 5 | | | |
| a | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | | |
| b | 170,0 | 170,0 | 170,0 | | | |
| c | 77,0 | 77,0 | 77,0 | | | |
| d | 137,5 | 137,5 | 137,5 | | | |
| e | 108,0 | 115,0 | 121,0 | | | |
| f | 191,5 | 191,5 | 191,5 | | | |
| g | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | |
| h ø | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | |
| i | M20 | M20 | M20 | | | |
| k | M20/25 | M20/25 | M20/25 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |