

مقبس حائطي قابل للفصل، مقفل مقاس العلبه 170 90




وصف الصنف	
160058	رقم الصنف لدى
4024941102155	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي قابل للفصل، مقفل	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 7	وضع ملامس التأريض
277480 حتى 500288 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أسود
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أسود 9005 , أسفل علبة رمادي 7035 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , مقبض مفتاح رمادي 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	4,0 مم مربع
مدخل الكابل	120 أعلى, 12520 أسفل
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	195
عرض الأجهزة بالمليمتر	90
عمق الأجهزة بالمليمتر	123
مقاس العلبة	170 90 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بوليكربونات
اللامسات	اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل, حامل اللامسات من البولي أميد

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرتين بأسفل	
قابل للقفل في الوضع 0 بما يصل إلى 3 أقفال قوسية بقطر قوس يصل إلى 7 مم, الجزء السفلي من العلبة قابل للإدارة بزاوية 180	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.64
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١

البيانات اللوجيستية	
4024941102155	الرقم الدولي للصنف
١٢٤	الطول
٩١	العرض
١٩٦	الارتفاع
٠,٧	الوزن
٢,٢١١,٦٦٤	الحجم

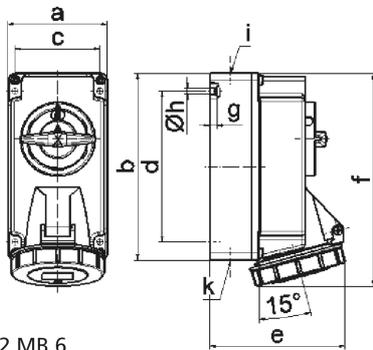

12 MB 6

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5
a	90,0	90,0	90,0
b	170,0	170,0	170,0
c	77,0	77,0	77,0
d	137,5	137,5	137,5
e	108,0	115,0	121,0
f	191,5	191,5	191,5
g	6,0	6,0	6,0
h ø	5,5	5,5	5,5
i	M20	M20	M20
k	M20/25	M20/25	M20/25