

Wandsteckdose, abschaltbar, verriegelt - Gehäusegröße 170x90




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	160058
EAN	4024941102155
Produktgruppe	Wandsteckdose abschaltbar, verriegelt
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	7h
Spannung	277/480 - 288/500V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	1xM20 oben, 1xM25/20 unten
Geräte-Höhe	195mm
Geräte-Breite	90mm
Geräte-Tiefe	123mm
Gehäusegrösse	170x90 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen
	In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm, Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,64 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941102155
Länge	124 mm
Breite	91 mm
Höhe	196 mm
Gewicht	0,7 kg
Volumen	2.211,664 ccm

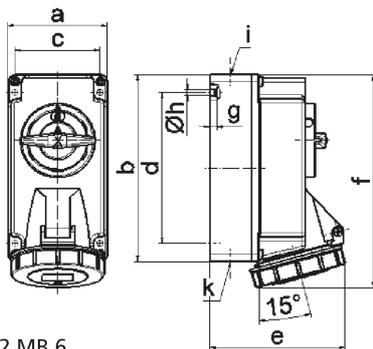

Ampere	16	16	16			
Polzahl	3	4	5			
a	90,0	90,0	90,0			
b	170,0	170,0	170,0			
c	77,0	77,0	77,0			
d	137,5	137,5	137,5			
e	108,0	115,0	121,0			
f	191,5	191,5	191,5			
g	6,0	6,0	6,0			
h ø	5,5	5,5	5,5			
i	M20	M20	M20			
k	M20/25	M20/25	M20/25			