

Base mural, desconectable, con bloqueo




Descripción del artículo	
Código BALS	160087
EAN	4024941059466
Grupo de productos	Base mural TE desconectable, con bloqueo
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	7p
Arreglo de las fases	6P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	400V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP67
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Tapa abatible roja RAL 3000, Anillo bayoneta gris RAL 7035, Tornillos de la carcasa gris RAL 7035, Parte inf carcasa gris RAL7035, Parte sup carcasa gris RAL7035, Palanca de mando gris RAL 7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	10,0 mm ²
Entrada de cable	1xM40 arriba, 1xM40/M32 abajo
Altura del equipo en mm	295mm
Anchura del equipo en mm	160mm
Profundidad del equipo en mm	187mm
Dimensiones de carcasa	260x160 mm (AlxAn)
Material de la carcasa	Polycarbonato
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	La entrada de cable está abierta una vez por arriba y cerrada dos veces por abajo

Datos de logística	
Peso individual	1.974 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST

Datos de logística	
EAN	4024941059466
Longitud	325 mm
Ancho	217 mm
Altura	210 mm
Peso	2,19 kg
Volumen	13.588,4 ccm

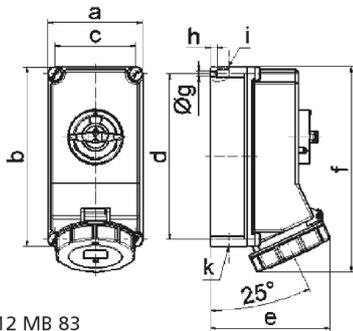

Ampere	16	32						
Polzahl	7	7						
a	118,0	118,0						
b	225,0	225,0						
c	101,0	101,0						
d	208,0	208,0						
e	134,0	149,0						
f	245,0	255,0						
g ^o	6,5	6,5						
h	8,0	8,0						
i	2 x M25	2 x M25						
k	2 x M25	2 x M25						