

مقبس حائطي قابل للفصل، مقفل، مقاوم للمواد الكيميائية مقاس العلبه 225 118




وصف الصنف	
160182	رقم الصنف لدى
4024941069571	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي قابل للفصل، مقفل	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أحمر
لون الأجهزة	حلقة مسمارية ببيج فاتح, أعلى علبة ببيج فاتح, غطاء بمفصلة أحمر 3000, أسفل علبة ببيج فاتح, مقبض مفتاح ببيج فاتح, براغي علبة ببيج فاتح
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	4,0 مم مربع
مدخل الكابل	225 من أعلى, 225 من أسفل
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	250
عرض الأجهزة بالمليمتير	118
عمق الأجهزة بالمليمتير	138
مقاس العلبة	225 118 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بولي كربونات بولي إيثيلين تيريفثاليت ببيج فاتح
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بأعلى ومرتين بأسفل	
قابل للقفل في الوضع 0 بما يصل إلى 3 أقفال قوسية بقطر قوس يصل إلى 7 مم	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	1.095
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١

البيانات اللوجيستية	
4024941069571	الرقم الدولي للصف
٢٧٥	الطول
١٧٥	العرض
١٣٧	الارتفاع
١,٢٢	الوزن
٥,٧٣٧,٥	الحجم

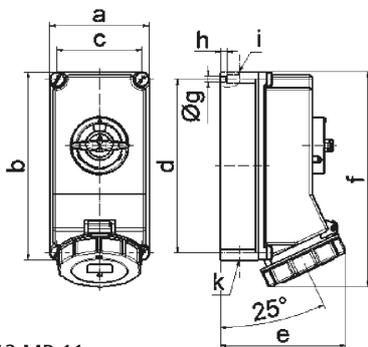

12 MB 11

Ampere	16	16	32	32	32
Polzahl	4	5	3	4	5
a	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0
b	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
c	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
d	208,0	208,0	208,0	208,0	208,0
e	127,0	134,0	143,0	143,0	149,0
f	245,0	245,0	255,0	255,0	255,0
g ø	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
h	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
i	2 x M25				
k	2 x M25				