

Wandsteckdose, abschaltbar - Gehäusegröße 170x90




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	1647
EAN	4024941016476
Produktgruppe	Wandsteckdose TE abschaltbar
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h
Spannung	200 - 250V~
Frequenz	50/60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035
Anschlussstechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	1xM20 oben, 1xM25/20 unten
Geräte-Höhe	189mm
Geräte-Breite	90mm
Geräte-Tiefe	114mm
Gehäusegrösse	170x90 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen
	In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm, Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,58 kg / Stück

Logistikdaten	
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941016476
Länge	205 mm
Breite	102 mm
Höhe	134 mm
Gewicht	0,64 kg
Volumen	2.118,48 ccm

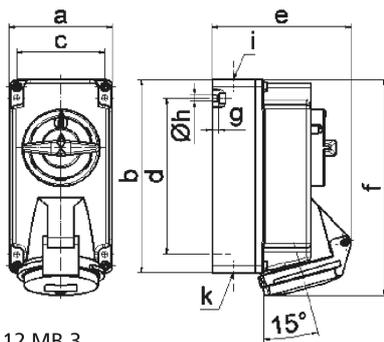

Ampere	16	16	16			
Polzahl	3	4	5			
a	90,0	90,0	90,0			
b	170,0	170,0	170,0			
c	77,0	77,0	77,0			
d	137,5	137,5	137,5			
e	108,0	114,0	121,0			
f	188,5	188,5	190,0			
g	6,0	6,0	6,0			
h ø	5,5	5,5	5,5			
i	M20	M20	M20			
k	M20/25	M20/25	M20/25			