

Настенная розетка с выключателем и блокировкой, хим. стойкость - Размер корпуса 460x180




| Описание изделия                |   |
|---------------------------------|---|
| № арт. BALS                     | 16890   |
| Код EAN                         | 4024941168908                                     |
| Группа продукции                | Настенная розетка TE с выключателем и блокировкой |
| Сила тока                       | 125 A   |
| Кол-во полюсов                  | 5-пол.  |
| Расположение фаз                | 3 фазы+N+PE                                       |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч   |
|                                 | от 200/346 до 240/415 В                           |
| Частота                         | 50 и 60 Гц  |

| Описание изделия                |  |
|---------------------------------|--|
| Степень защиты                  | IP67   |
| Маркировочный цвет              | красный  |
| Цвет прибора                    | Откид. крышка красная RAL 3000, Низ корпуса светло-бежевый, Верх корпуса светло-бежевый, Винты корпуса светло-бежевый, Байон. кольцо светло-бежевый, Переключ.рукоятка светло-беж. |
| Соединение                      | Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex  |
| Макс. поперечное сечение кабеля | 70,0 мм <sup>2</sup>   |
| Кабельный ввод                  | 1xM40 сверху, 1xM50/M40 снизу  |
| Высота прибора, мм              | 512mm  |
| Ширина прибора, мм              | 180mm  |
| Глубина прибора, мм             | 210mm  |
| Размер корпуса                  | 460x180 мм (ВxШ)   |
| Материал корпуса                | Поликарбонат - Полиэтилентерефталат светло-бежевый   |
| Контакты                        | Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни  |

| прочие технические характеристики |  |
|-----------------------------------|--|
|                                   | 1 открытый кабельный ввод сверху, 2 открытых кабельных ввода снизу           |
|                                   | В положении 0 запирается на макс. 4 навесных замка с диаметром дужки до 7 мм |

| Логистика            |                 |
|----------------------|-----------------|
| Масса одного изделия | 4.061 кг / null |

| Логистика         |               |
|-------------------|---------------|
| Тип упаковки      | null          |
| Кол-во в упаковке | 1 ST          |
| Код EAN           | 4024941168908 |
| Длина             | 560 mm        |
| Ширина            | 215 mm        |
| Высота            | 260 mm        |
| Масса             | 4,523 kg      |
| Объем             | 26 400 ccm    |

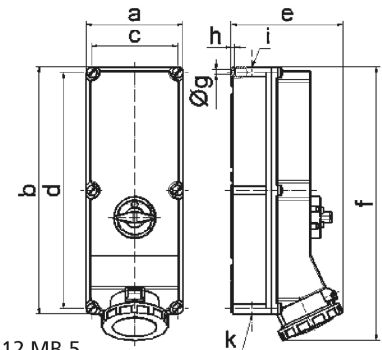

|                | 125    | 125    | 125    |
|----------------|--------|--------|--------|
| Ampere Polzahl | 3      | 4      | 5      |
| a              | 180,0  | 180,0  | 180,0  |
| b              | 460,0  | 460,0  | 460,0  |
| c              | 160,0  | 160,0  | 160,0  |
| d              | 440,0  | 440,0  | 440,0  |
| e              | 208,0  | 208,0  | 208,0  |
| f              | 510,0  | 510,0  | 510,0  |
| g ø            | 8,3    | 8,3    | 8,3    |
| h              | 6,5    | 6,5    | 6,5    |
| i              | M40    | M40    | M40    |
| k              | M40/50 | M40/50 | M40/50 |

12 MB 5