

Настенная розетка с выключателем и блокировкой, хим. стойкость - Размер корпуса 460x180




Описание изделия	
№ арт. BALS	16890
Код EAN	4024941168908
Группа продукции	Настенная розетка TE с выключателем и блокировкой
Сила тока	125 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц

Описание изделия	
Степень защиты	IP67
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Байон. кольцо светло-бежевый, Верх корпуса светло-бежевый, Откид. крышка красная RAL 3000, Низ корпуса светло-бежевый, Переключ.рукоятка светло-беж., Винты корпуса светло-бежевый
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	70,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	1xM40 сверху, 1xM50/M40 снизу
Высота прибора, мм	512mm
Ширина прибора, мм	180mm
Глубина прибора, мм	210mm
Размер корпуса	460x180 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат - Полиэтилентерефталат светло-бежевый
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 2 открытых кабельных ввода снизу
	В положении 0 запирается на макс. 4 навесных замка с диаметром дужки до 7 мм

Логистика	
Масса одного изделия	4.061 кг / null

Логистика	
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941168908
Длина	560 mm
Ширина	215 mm
Высота	260 mm
Масса	4,523 kg
Объем	26 400 ccm

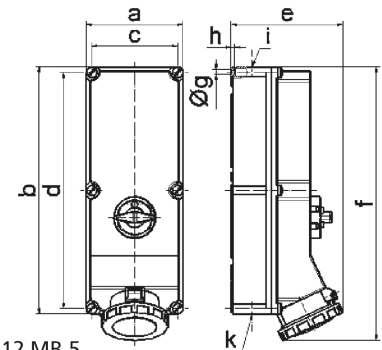

	125	125	125
Ampere Polzahl	3	4	5
a	180,0	180,0	180,0
b	460,0	460,0	460,0
c	160,0	160,0	160,0
d	440,0	440,0	440,0
e	208,0	208,0	208,0
f	510,0	510,0	510,0
g ø	8,3	8,3	8,3
h	6,5	6,5	6,5
i	M40	M40	M40
k	M40/50	M40/50	M40/50

12 MB 5