

## Base mural, desconectable, con bloqueo, resistente a productos químicos - Dimensiones de carcasa 170x90




Descripción del artículo	
Código BALS	16907
EAN	4024941169073
Grupo de productos	Base mural TE desconectable, con bloqueo
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 200/346 hasta 240/415V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Tapa abatible roja RAL 3000, Parte sup carcasa beige claro, Parte inf carcasa beige claro, Palanca de mando beige claro
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	4,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	1xM20 arriba, 1xM25/20 abajo
Altura del equipo en mm	190mm
Anchura del equipo en mm	90mm
Profundidad del equipo en mm	122mm
Dimensiones de carcasa	170x90 mm (AlxAn)
Material de la carcasa	Polycarbonato - Polietileno tereftalato beige claro
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	La entrada de cable está abierta una vez por arriba y cerrada dos veces por abajo
	Bloqueable en la posición 0 para un máx. de 3 candados con un diámetro de la argolla de hasta 7mm, La parte inferior de la carcasa puede girar 180°

Datos de logística	
Peso individual	0.655 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941169073
Longitud	205 mm
Ancho	102 mm
Altura	134 mm
Peso	0,715 kg
Volumen	2.118,48 ccm

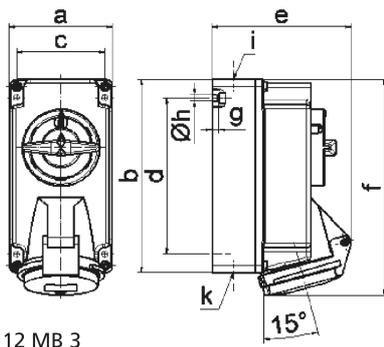

12 MB 3

Ampere	16	16	16			
Polzahl	3	4	5			
a	90,0	90,0	90,0			
b	170,0	170,0	170,0			
c	77,0	77,0	77,0			
d	137,5	137,5	137,5			
e	108,0	114,0	121,0			
f	188,5	188,5	190,0			
g	6,0	6,0	6,0			
h ø	5,5	5,5	5,5			
i	M20	M20	M20			
k	M20/25	M20/25	M20/25			