

مقبس حائطي قابل للفصل، مقفل، مقاوم للمواد الكيميائية مقاس العلبه 170 90




وصف الصنف	
16915	رقم الصنف لدى
4024941169158	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي قابل للفصل، مقفل	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
120208 حتى 250144 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
غطاء بمفصلة أزرق 5015 , حلقة مسمارية بيچ فاتح, أسفل علبة بيچ فاتح, أعلى علبة بيچ فاتح, مقبض مفتاح بيچ فاتح	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
120 أعلى, 12520 أسفل	مدخل الكابل
195	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
90	عرض الأجهزة بالمليمتير
123	عمق الأجهزة بالمليمتير
90 170 مم ارتفاع عرض	مقاس العلبة
بولي كربونات بولي إيثيلين تيريفثاليت بيچ فاتح	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرتين بأسفل	
الجزء السفلي من العلبة قابل للإدارة بزاوية 180, قابل للقفل في الوضع 0 بما يصل إلى 3 أقفال قوسية بقطر قوس يصل إلى 7 مم	

البيانات اللوجيستية	
0.69	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941169158	الرقم الدولي للصنف

البيانات اللوجيستية	
الطول	١٢٤
العرض	٩١
الارتفاع	١٩٦
الوزن	٠,٧٥
الحجم	٢,٢١١,٦٦٤

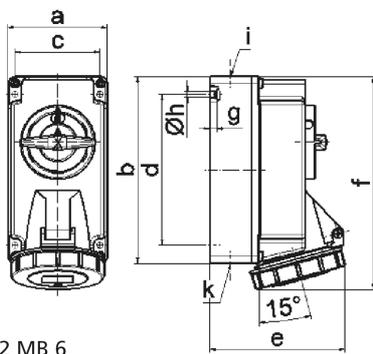

12 MB 6

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5
a	90,0	90,0	90,0
b	170,0	170,0	170,0
c	77,0	77,0	77,0
d	137,5	137,5	137,5
e	108,0	115,0	121,0
f	191,5	191,5	191,5
g	6,0	6,0	6,0
h ø	5,5	5,5	5,5
i	M20	M20	M20
k	M20/25	M20/25	M20/25