

Настенная розетка с выключателем и блокировкой, хим. стойкость - Размер корпуса 170x90




Описание изделия	
№ арт. BALS	16915
Код EAN	4024941169158
Группа продукции	Настенная розетка TE с выключателем и блокировкой
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	9 ч
	от 120/208 до 144/250 В
Частота	50 и 60 Гц

Описание изделия	
Степень защиты	IP67
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Откидная крышка синяя RAL 5015, Байон. кольцо светло-бежевый, Низ корпуса светло-бежевый, Верх корпуса светло-бежевый, Переключ.рукоятка светло-беж.
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	1xM20 сверху, 1xM25/20 снизу
Высота прибора, мм	195mm
Ширина прибора, мм	90mm
Глубина прибора, мм	123mm
Размер корпуса	170x90 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат - Полиэтилентерефталат светло-бежевый
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 2 закрытых кабельных ввода снизу
	Низ корпуса поворачивается на 180°, В положении 0 запирается на макс. 3 навесных замка с диаметром дужки до 7 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.69 кг / null

Логистика	
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941169158
Длина	124 mm
Ширина	91 mm
Высота	196 mm
Масса	0,75 kg
Объем	2 211,664 ccm

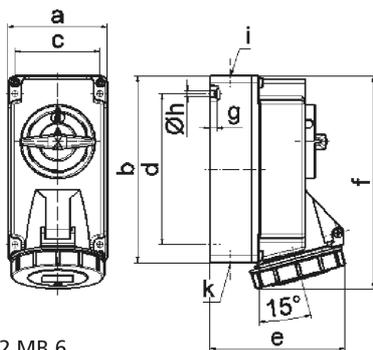

12 MB 6

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5			
a	90,0	90,0	90,0			
b	170,0	170,0	170,0			
c	77,0	77,0	77,0			
d	137,5	137,5	137,5			
e	108,0	115,0	121,0			
f	191,5	191,5	191,5			
g	6,0	6,0	6,0			
h ø	5,5	5,5	5,5			
i	M20	M20	M20			
k	M20/25	M20/25	M20/25			