Настенная розетка с выключателем и блокировкой - Размер корпуса 260x160

Описание изделия	
№ арт. BALS	16933
Код EAN	4024941169332
Группа продукции	Настенная розетка TE с выключателем и блокировкой
Сила тока	63 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	9 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Описание изделия	
Степень защиты	IP44
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Откидная крышка синяя RAL 5015, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035, Винты корпуса серый RAL 7035, Перекл.рукоятка серый RAL 7035
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	25,0 мм2
Кабельный ввод	1xM40 сверху, 1xM40/M32 снизу
Высота прибора, мм	303mm
Ширина прибора, мм	160mm
Глубина прибора, мм	185mm
Размер корпуса	260x160 мм (ВхШ)
Материал корпуса	Поликарбонат
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 2 закрытых кабельных ввода снизу
	В положении 0 запирается на макс. 4 навесных замка с диаметром дужки до 7 мм

Логистика	
Масса одного изделия	2.105 кг / null
Тип упаковки	null

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941169332
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	2,321 kg
Объем	13 588,4 ccm

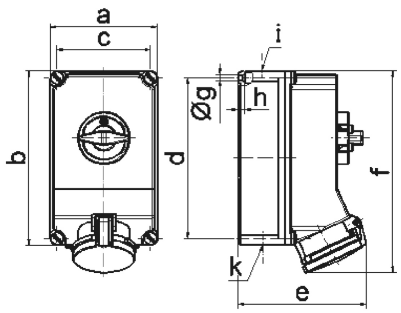

12 MB 30

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
a	160,0	160,0	160,0
b	260,0	260,0	260,0
c	140,0	140,0	140,0
d	240,0	240,0	240,0
e	184,0	184,0	184,0
f	302,0	302,0	302,0
g ø	8,1	8,1	8,1
h	10,0	10,0	10,0
i	M40	M40	M40
k	M32/40	M32/40	M32/40

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com