

مقبس حائطي، قابل للفصل، مقفل، مزود بمصهر مع قاطع وبالمتبقي، 134 365




وصف الصنف	
17330	رقم الصنف لدى
4024941173308	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي، قابل للفصل، مقفل، مزود بمصهر	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أزرق
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أزرق 5015 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , براغي العلبة رمادية 7035 , مقبض مفتاح رمادي 7035 , غطاء قلاب ياقوتي دخاني , حلقة مسمازية رمادية 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	14032 من أعلى, 14032 من أسفل
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	365
عرض الأجهزة بالمليمتير	134
عمق الأجهزة بالمليمتير	154
مقاس العلبة	365 134 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بوليكربونات
اللامسات	إلامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل , حامل اللامسات من البولي أميد

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرتين بأعلى ومرتين بأسفل	
قابل للقفل في الوضع 0 بما يصل إلى 3 أقفال قوسية بقطر قوس يصل إلى 7 مم	
مع قاطع دائرة مدمج بثلاثة أقطاب , مع قاطع دائرة عامل بالتيار المتبقي مدمج 4 أقطاب 0,0340 أمبير	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	2.826
نوع العبوة	

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941173308	الرقم الدولي للصف
٣٨٧	الطول
٢٢٢	العرض
١٥٠	الارتفاع
٣,٠١٩	الوزن
١١,٠٢٩,٥	الحجم

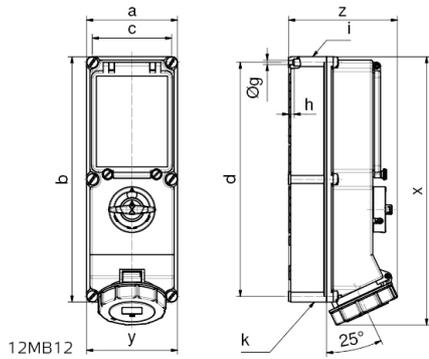

Ampere Poles	16 4	16 5	32 4	32 5	63 4	63 5
a	134	134	134	134	180	180
b	365	365	365	365	460	460
c	117	117	117	117	160	460
d	348	348	348	348	440	440
Øg	6,5	6,5	6,5	6,5	8,3	8,3
h	8	8	8	8	6,5	6,5
i	M32/25	M32/25	M40/32	M40/32	M40	M40
k	M32/25	M32/25	M40/32	M40/32	M40/32	M40/32
x	390	390	400	400	503	503
y	134	134	134	134	180	180
z	153	153	154	161	192	192