

مقبس حائطي، قابل للفصل، مقفل، مزود بمصهر مع قاطع وبالمبقي، 134 365




وصف الصنف	
17346	رقم الصنف لدى
4024941173469	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي، قابل للفصل، مقفل، مزود بمصهر	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء قلاب ياقوتي دخاني, غطاء بمفصلة أحمر 3000, حلقة مسمارية رمادية 7035, براغي العلية رمادية 7035, أسفل علية رمادي 7035, أعلى علية رمادي 7035, مقبض مفتاح رمادي 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
10,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
14032 من أعلى, 14032 من أسفل	مدخل الكابل
400	ارتفاع الأجهزة بالمليمتر
134	عرض الأجهزة بالمليمتر
161	عمق الأجهزة بالمليمتر
134 365 مم ارتفاع عرض	مقاس العلية
بوليكربونات	خامة العلية
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرتين بأعلى ومرتين بأسفل	
قابل للقفل في الوضع 0 بما يصل إلى 3 أقفال قوسية بقطر قوس يصل إلى 7 مم	
مع قاطع دائرة مدمج بثلاثة أقطاب, مع قاطع دائرة عامل بالتيار المتبقي مدمج 4 أقطاب 0,0340 أمبير	

البيانات اللوجيستية	
2.762	الوزن المستقل
	نوع العبوة

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941173469	الرقم الدولي للصف
٣٨٧	الطول
٢٢٢	العرض
١٥٠	الارتفاع
٢,٩٥٥	الوزن
١١,٠٢٩,٥	الحجم

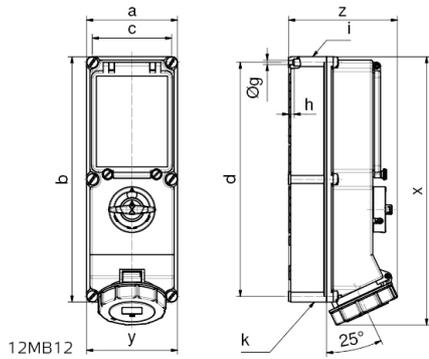

Ampere Poles	16 4	16 5	32 4	32 5	63 4	63 5
a	134	134	134	134	180	180
b	365	365	365	365	460	460
c	117	117	117	117	160	460
d	348	348	348	348	440	440
Øg	6,5	6,5	6,5	6,5	8,3	8,3
h	8	8	8	8	6,5	6,5
i	M32/25	M32/25	M40/32	M40/32	M40	M40
k	M32/25	M32/25	M40/32	M40/32	M40/32	M40/32
x	390	390	400	400	503	503
y	134	134	134	134	180	180
z	153	153	154	161	192	192