

Base mural, desconectable, con bloqueo, protegida, resistente a productos químicos - con raíl de montaje, dimensiones de carcasa 365x134



Descripción del artículo	
Código BALS	17646
EAN	4024941176460
Grupo de productos	Base mural TE desconectable, con bloqueo, protegida
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h

Descripción del artículo	
Tensión	De 200/346 hasta 240/415V
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP67
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Tapa abatible roja RAL 3000, Parte inf carcasa beige claro, Parte sup carcasa beige claro, Tornillos beige claro, Palanca de mando beige claro, Tapa de accionam. beige claro, Anillo de bayoneta beige claro
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	10,0 mm ²
Entrada de cable	1xM40/M32 arriba, 1xM40/M32 abajo
Altura del equipo en mm	400mm
Anchura del equipo en mm	134mm
Profundidad del equipo en mm	161mm
Dimensiones de carcasa	365x134 mm (AlxAn)
Material de la carcasa	Polycarbonato - Polietileno tereftalato beige claro
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado


Otras características técnicas	
	La entrada de cable está abierta dos veces por arriba y abierta dos veces por abajo
	Bloqueable en la posición 0 para un máx. de 3 candados con un diámetro de la argolla de hasta 7mm

Otras características técnicas

	En la parte inferior de la carcasa hay disponible un riel de montaje, Debajo de la tapa de accionamiento hay disponible un riel de montaje para 6 módulos horizontales
--	--

Datos de logística

Peso individual	2.06 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941176460
Longitud	387 mm
Ancho	222 mm
Altura	150 mm
Peso	2,253 kg
Volumen	11.029,5 ccm

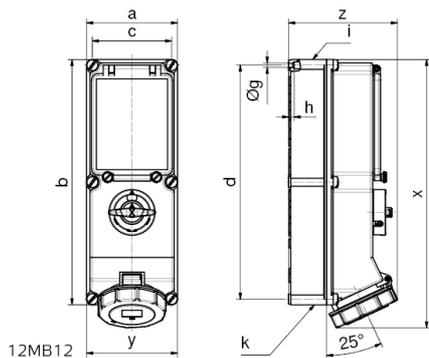

	16	16	32	32	63	63
Ampere	16	16	32	32	63	63
Poles	4	5	4	5	4	5
a	134	134	134	134	180	180
b	365	365	365	365	460	460
c	117	117	117	117	160	460
d	348	348	348	348	440	440
Øg	6,5	6,5	6,5	6,5	8,3	8,3
h	8	8	8	8	6,5	6,5
i	M32/25	M32/25	M40/32	M40/32	M40	M40
k	M32/25	M32/25	M40/32	M40/32	M40/32	M40/32
x	390	390	400	400	503	503
y	134	134	134	134	180	180
z	153	153	154	161	192	192