

## Stecker - mit MULTI-GRIP Verschraubung




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	21002-TLS
EAN	4024941193153
Produktgruppe	Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h
Spannung	380 - 415V~
Frequenz	50/60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Gehäuse rot RAL 3000, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	143mm
Geräte-Breite	54mm
Geräte-Tiefe	59mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank

Zusätzliche technische Informationen	
	Das Gehäuse ist einteilig, Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,116 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941193153

Logistikdaten	
Länge	59 mm
Breite	54 mm
Höhe	143 mm
Gewicht	0,117 kg
Volumen	455,598 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941971355
Länge	207 mm
Breite	162 mm
Höhe	142 mm
Gewicht	1,26 kg
Volumen	3.750 ccm

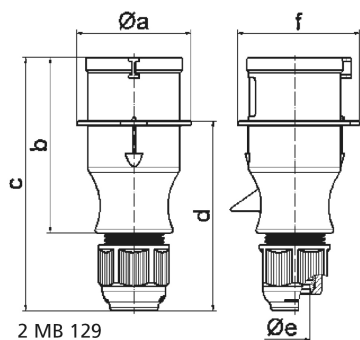

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	54,0	60,0	66,0	71,0	71,0	80,0
b	94,5	98,0	101,0	115,0	115,0	119,0
c	138,0	142,0	145,0	170,0	170,0	174,0
d	101,5	105,5	108,5	124,0	124,0	128,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	56,6	64,0	71,0	76,0	76,0	85,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6