

Вилка - с резьбовым соединением MULTI-GRIP




Описание изделия	
№ арт. BALS	21003-TLS
Код EAN	4024941199124
Группа продукции	Вилка TLS с резьбовым соединением MULTI-GRIP
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	4 ч
	от 100 до 130 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	желтый
Цвет прибора	Корпус желтый RAL 1012, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	143mm
Ширина прибора, мм	60mm
Глубина прибора, мм	68mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	Корпус состоит из одной части, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения, Для кабеля диаметром от 8 до 18 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.13 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941199124
Длина	68 mm

Логистика	
Ширина	60 mm
Высота	143 mm
Масса	0,131 kg
Объем	583,44 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941826792
Длина	248 mm
Ширина	158 mm
Высота	123 mm
Масса	1,397 kg
Объем	3 960 ccm

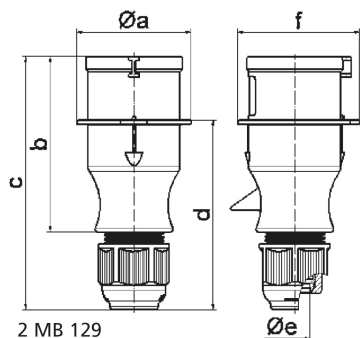

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	54,0	60,0	66,0	71,0	71,0	80,0
b	94,5	98,0	101,0	115,0	115,0	119,0
c	138,0	142,0	145,0	170,0	170,0	174,0
d	101,5	105,5	108,5	124,0	124,0	128,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	56,6	64,0	71,0	76,0	76,0	85,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6